


Szczypce do dziurkowania i nitowania

Drodzy Klienci!

Państwa nowe szczypce do dziurkowania posiadają 6 nasadek do robienia otworów o średnicy od 2,5 do 5 mm. Szczypce do nitowania przeznaczone są do umieszczania nitów o średnicy do 5 mm. Szczypce mają wszechstronne zastosowanie, np. do przera-
biania pasków i ozdabiania kurtek, spodni lub innych tekstyliów.

W zestawie znajduje się 100 nitów o średnicy 5 mm, dzięki czemu można od razu rozpo-
cząć pracę. Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania tego narzędzia.

Zespół Tchibo

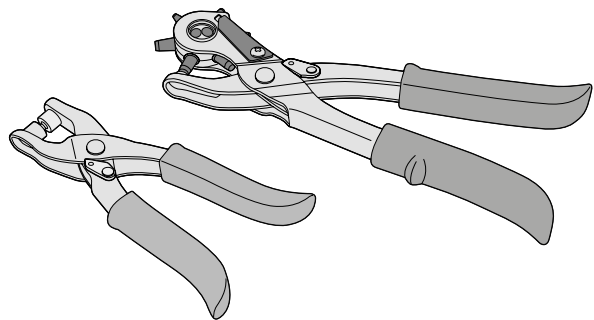


Numer artykułu: 706 964

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl



www.tchibo.pl/instrukcje

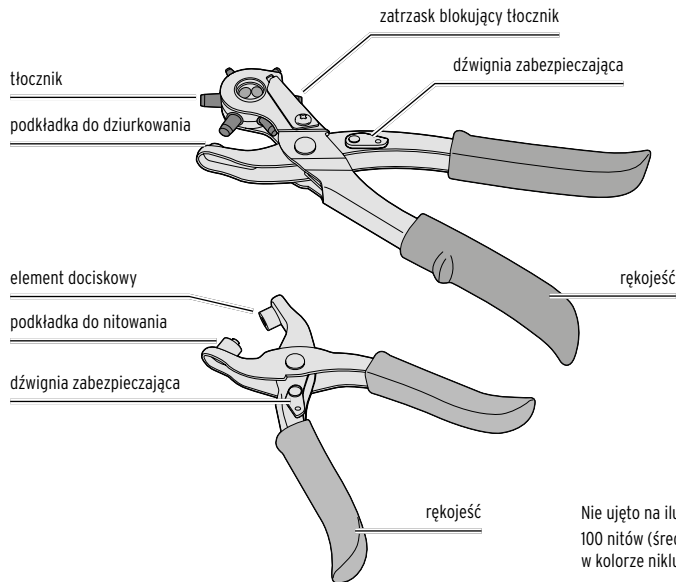

Nie ujęto na ilustracji:
100 nitów (średnica 5 mm /
w kolorze niklu, miedzi i mosiądzu)

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i
użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji,
aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń
sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również
tę instrukcję.

Przeznaczenie

Szczypce do dziurkowania przeznaczone są do robienia
otworów, np. w paskach itp.

Otwory mogą mieć średnicę 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 lub 5 mm.

Szczypce do nitowania przeznaczone są do wkładania
nitów we wcześniej wycięte otwory.

Materiały nadające się do dziurkowania lub mocowania nitów to
skóra, tworzywo sztuczne, karton, tkanina, guma lub podobne.

Szczypce są zaprojektowane do użytku prywatnego i nie na-
dają się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci


- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowani-
owych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeń-
stwo uduszenia/udławienia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego do-
stępu.

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała

- Należy zachować ostrożność podczas dziurkowania i nito-
wania, aby uniknąć obrażeń.
- Należy upewnić się, że podczas użytkowania szczypiec palce
nie znajdują się między szczypcami do dziurkowania i od-
powiednią podkładką lub między podkładką do nitowania
a elementem dociskowym.


Obsługa szczypiec do dziurkowania

Zabezpieczanie i odbezpieczanie szczypiec do dziurkowania




1. Ścisnąć obie rękojeści szczypiec do dziurkowania.
2. Przesunąć dźwignię zabezpieczającą do góry w kierunku wycięcia, aby zabezpieczyć szczypce do dziurkowania.
3. Aby odbezpieczyć szczypce, przesunąć dźwignię zabezpieczającą ponownie w dół.

Ustawianie wielkości i sztafcowanie otworów




- ▷ Obracać tłocznik szczypiec do dziurkowania (obracać można tylko w jednym kierunku), aż żądana wielkość końcówki tłoczniaka znajdzie się naprzeciwko podkładki do dziurkowania.



- i** Wcześniej należy wypróbować ustawioną wielkość na skrawku niepotrzebnego materiału.
- ▷ Ścisnąć oba końce rękojeści szczypiec do dziurkowania. Na końcach rękojeści siła ścisnu jest największa.

Obsługa szczypiec do nitowania



Zabezpieczanie i odbezpieczanie szczypiec do nitowania



1. Ścisnąć obie rękojeści szczypiec do nitowania.
2. Przesunąć dźwignię zabezpieczającą do góry w kierunku wycięcia, aby zabezpieczyć szczypce do nitowania.
3. Aby odbezpieczyć szczypce, przesunąć dźwignię zabezpieczającą ponownie w dół.

Wkładanie nitów

1. Za pomocą szczypiec do dziurkowania zrobić otwór o takiej samej średnicy jak nit.
2. Wsunąć nit do otworu. Szeroka strona nitu musi znajdować się po stronie, która będzie później widoczna.



3. Umieścić szczypce do nitowania w taki sposób, aby szersza strona nitu znajdowała się elemencie dociskowym podkładki do nitowania.
4. Ścisnąć mocno szczypce do nitowania, aby zaciśnąć nit.