




Solarna lampka ścienna i schodowa

PL Instrukcja użytkowania



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

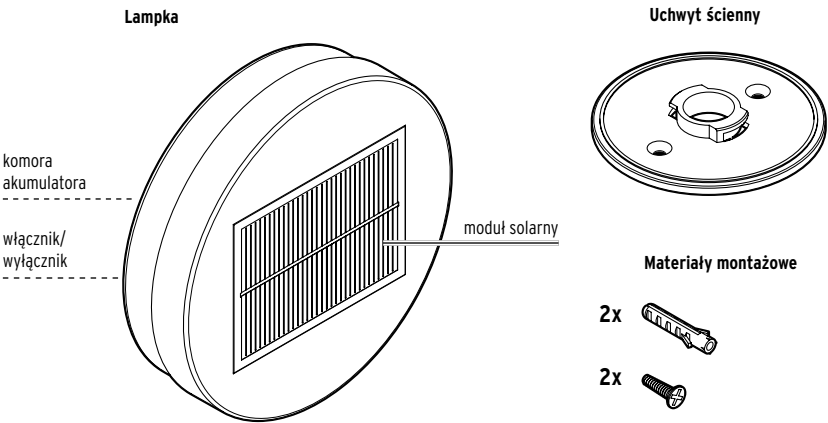

Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.
- Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego jako światło pomocnicze i element wspomagający orientację w ciemności. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięty akumulator może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że akumulator został połknięty lub dostał się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie używać produktu w przypadku, gdy sama lampka lub wbudowany akumulator wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawianiem się do wnętrza ciała o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Spowodowałoby to jego uszkodzenie.
- Nie używać w produkcie zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno rozbić, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Akumulator należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyty lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Przed zamocowaniem lampki należy upewnić się, że komora akumulatora jest prawidłowo zamknięta.
- Produkt wolno rozbić na części wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu. Jeśli naprawa produktu jest niemożliwa, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli akumulator jest uszkodzony, można zamówić nowy za pośrednictwem naszej Linii Obsługi Klienta (patrz ulotka „Gwarancja”).
- Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Materiały montażowe można stosować w przypadku montażu na zwykłych, stabilnych ścianach. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Lampka nadaje się do użytkowania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać ją w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.
- Nie wolno zaklejać, zastaniać ani zamalowywać modułu solarnego.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Dane techniczne

Model:	700 015	Klasa ochronności:	III
Zasilanie		Ochrona przed bryzgami wody:	IP44
Moduł solarny:	2 V, 0,5 W	Źródło światła:	diody LED
Akumulator:	1,2 V / 1000 mAh NiMH	Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Włączanie/wyłączanie lampki

Włącznik/wyłącznik i komora akumulatora znajdują się z tyłu lampki.

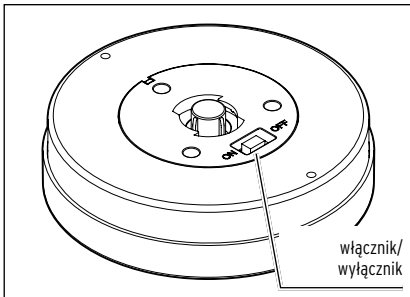

- Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampkę.
- W tej pozycji lampka działa w pełni automatycznie:
- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampki.
- Podczas rozświecania (wzrostu jasności otoczenia) nastąpi automatyczne wyłączenie lampki.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampkę.
- Przy wystarczającej jasności otoczenia akumulator będzie nadal ładowany.

Montaż

Wybór odpowiedniego miejsca montażu

Lampkę solarną można ustawiać bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak działanie lampki uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Lampkę należy zamocować w miejscu, w którym w ciągu dnia moduł solarny będzie jak najdłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać lampki po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy lampka solarna nie powinna być przez cały czas oświetlana przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Ładowanie akumulatora

- Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy lampka solarna znajduje się w nasłonecznionym miejscu, a moduł solarny jest skierowany do słońca.
- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać kilka godzin.
- W zimie lub podczas kilku kolejnych pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Wówczas nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć lampkę. Akumulator ładowany jest również wtedy, gdy lampka jest wyłączona.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania


Lampka świeci słabo lub w ogóle nie świeci.

- Czy akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub zużyty? Wyłączyć lampkę na kilka dni, aby akumulator mógł się ponownie w pełni naładować. Jeżeli nie nastąpi poprawa, należy wymienić akumulator. Patrz rozdział „Demontaż / wymiana akumulatora”.
- Czy otoczenie nie jest zbyt jasne? Sprawdź, czy na lampkę nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia.


Lampka świeci z różną jasnością w zależności od pory roku.

- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi usterki. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, a w zimie najbardziej niekorzystne.

Montaż lampki

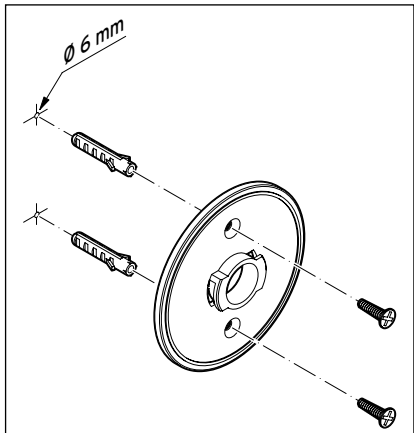

- Przymocować uchwyt ścienny do odpowiedniej ściany przy pomocy wkrętów i kołków.

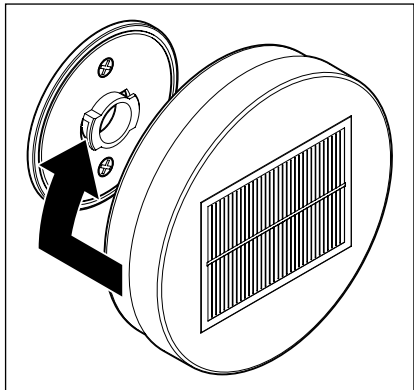

- Postępując zgodnie z powyższym rysunkiem, nasadzić lampkę na uchwyt ścienny, a następnie obrócić o 90°.

Czyszczenie

► W razie potrzeby przetrzeć lampkę wilgotną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Numer artykułu: 700 015

Demontaż/wymiana akumulatora

Zastosowany w produkcie akumulator zaprojektowano do długotrwałej pracy. Jednak po dłuższym użytkowaniu może być konieczna wymiana akumulatora na nowy. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

- Obrócić lampkę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdjąć ją z uchwytu ściennego.
- Odkręcić trzy śrubki pokrywki komory akumulatora przy pomocy śrubokręta krzyżakowego.
- Zdjąć pokrywkę komory akumulatora.
- Ścisnąć zatrzaski na wtyku starego akumulatora i wyciągnąć ten wtyk. W razie potrzeby pomóc sobie płaskimi szczypcami.
- Włożyć wtyk nowego akumulatora. Nowy akumulator można zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta (patrz gwarancja, rozdział „Linia Obsługi Klienta”).
- Prawidłowo założyć pokrywkę na komorę.
- Przykręcić trzy śrubki.

