






Solarna lampa akumulatorowa

Instrukcja użytkowania

Numer artykułu: 725 560

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

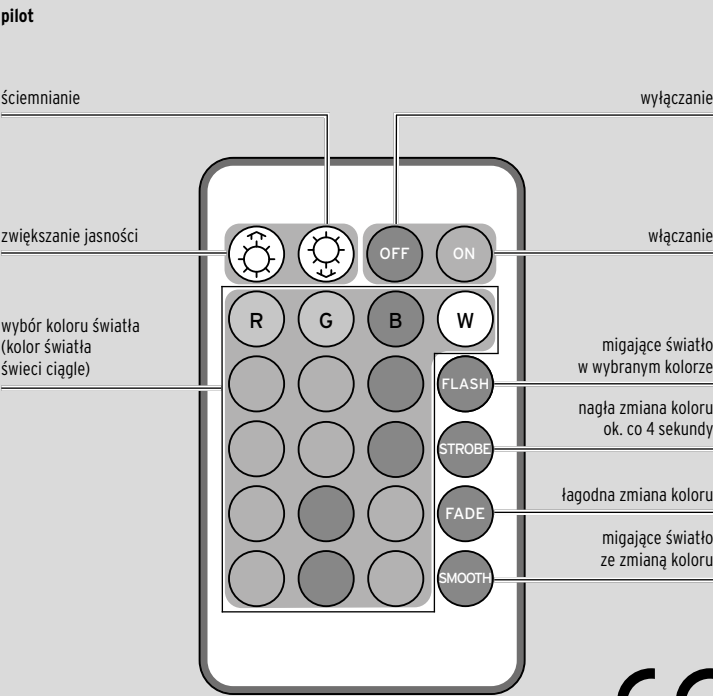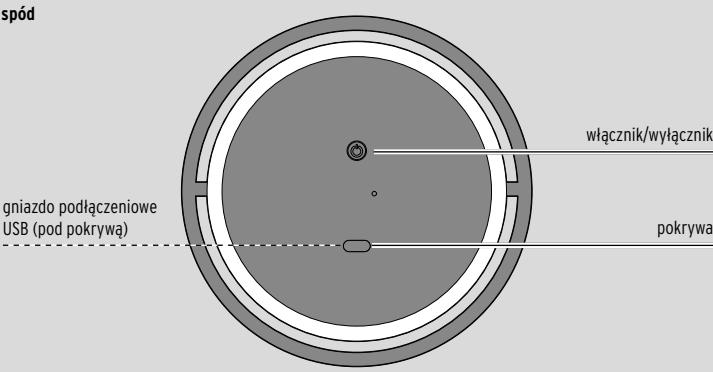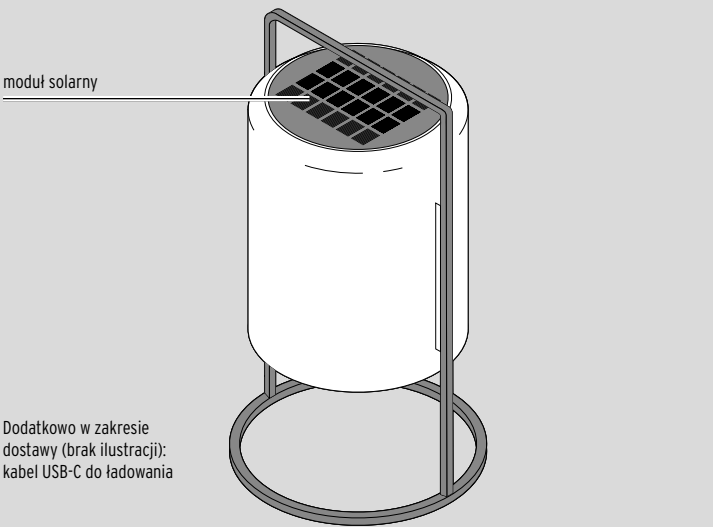

Dla bezpieczeństwa użytkownika



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć przypadkowych urazów ciała lub szkód. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Przeznaczenie

Ta solarna lampa akumulatorowa służy do dekoracji i nie nadaje się do celów oświetleniowych. Produkt jest przystosowany do ciągłego użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Lampę zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu, a dzieci nie mogą mieć do niego dostępu. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować się z pomocą medyczną.
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Materiały opakowaniowe i małe części, które mogą zostać połknięte, należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwa związane z elektrycznością podczas ładowania akumulatora

- Nie wolno ładować lampy na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiedniego zasilacza sieciowego. Nie wolno używać niesprawnych zasilaczy sieciowych ani próbować ich naprawiać.
- Lampę należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi zasilacza sieciowego.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel do ładowania USB-C należy doprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się do niego potknąć.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli wystąpią usterki podczas pracy, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia lampy.

Niebezpieczeństwo eksplozji/pożaru/oparzeń

- Nie wolno samodzielnie wymieniać ani demontować wbudowanego w lampę akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. W przypadku wymiany należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym albo z naszym Centrum Serwisu.

- **Uwaga!** Akumulatory litowe mogą wybuchnąć, ...

... jeśli podczas użytkowania, przechowywania lub transportu są wystawiane na działanie wysokich temperatur, pochodzących np. od słońca, ognia itp., lub skrajnie niskiego ciśnienia powietrza. Lampy należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

... jeśli są rozbiierane na części, wrzucane do ognia lub zwierane. W pobliżu lampy nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak np. płonące świece. Świece i inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od lampy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

- Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować / podgrzewać / rozbiierać na części. Nie zanurzać ich też w wodzie.

Produkt zawiera baterię litową (baterię guzikową). Istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu, uwolnienia gazu, a także wybuchu i pożaru.

- **Uwaga!** Baterie litowe mogą eksplodować, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Wymieniać tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz „Dane techniczne”).

- Baterii nie wolno ładować, rozkładać, rozdrabniać, wrzucać do ognia lub gorącego piekarnika ani zwiercać. Akumulatorów nie wolno modyfikować i/lub deformować / podgrzewać / rozbiierać na części. Nie dopuszczać do kontaktu uszkodzonych baterii z wodą.
- Baterie nie mogą być nadmiernie rozładowane. Nieużywane baterie przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie narażać rozpakowanych baterii (zarówno nowych, jak i używanych oraz zużytych) na kontakt ze sobą w nieuporządkowany sposób i trzymać je z dala od metalowych przedmiotów.

- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) lub skrajnych

temperatur mogą eksplodować lub mogą z nich wyciekać łatwopalne ciecze lub gazy.

Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ekstremalnym ciśnieniem powietrza i ekstremalnymi temperaturami.

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia w pilocie. Istnieje ryzyko przegrzania!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wynikającym z niewłaściwego użytkowania

- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub przez nasze Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Należy rozpocząć użytkownika, jeśli lampa wykazuje widoczne uszkodzenia lub jeśli upadła.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Niebezpieczeństwo dla osób cierpiących na epilepsję lub z podejrzeniem epilepsji


- W przypadku bardzo małej grupy osób określone doznania wizualne (np. migające światła) mogą doprowadzić do ataków epileptycznych. Zwiastunem takich ataków są różne objawy, np. zawroty głowy, zmiany w zdolności widzenia, drżenie oczu lub twarzy, utrata orientacji, zamęt w głowie lub przejściowa utrata świadomości. Osoby tracące świadomość mogą się zranić o znajdujące się w pobliżu przedmioty lub w wyniku upadku. Jeśli podczas użytkowania tego produktu wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast wyłączyć lampę i wezwać pomoc medyczną.

Szkody materialne

- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego (na wolnym powietrzu) i wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawianiem się do wnętrza ciała o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku produkt nie może być używany pod wodą.
- Modułu solarnego nie wolno zaklejać, zakrywać ani zamalowywać.
- Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości ich wymiany i nie wolno tego robić.
- Ta solarna lampa akumulatorowa nadaje się do użytku zewnętrznego przy temperaturach od ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać ją w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z pilota, gdy jest zużyta lub gdy pilot nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! Jeśli istnieje zagrożenie silnym wiatrem lub burzą, należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.

Przygotowanie do użytkowania

Aktywacja baterii w pilocie




Przy pierwszym użyciu należy wyciągnąć pasek izolacyjny z komory baterii. Pilot jest teraz gotowy do użycia.

Ładowanie akumulatora przez podłączenie do sieci elektrycznej

Aby chronić wbudowany akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator z sieci elektrycznej poprzez zasilacz sieciowy USB (poza zakresem dostawy).

▷ Ewentualnie wyłączyć lampę.



1. Podłączyć dostarczony w zestawie kabel USB C do ładowania do gniazda zasilania USB lampy i do odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (patrz „Dane techniczne”).

2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

W trakcie procesu ładowania obudowa świeci na czerwono.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, obudowa świeci na zielono. Obudowa świeci jednak bardzo słabo, przez co jej świecenie jest widoczne tylko w ciemności lub o zmierzchu.

Standardowy proces ładowania przez sieć elektryczną nienaładowanego akumulatora trwa ok. 5-6 godzin.

3. Po naładowaniu wyjąć najpierw zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel USB-C do ładowania z lampy i zasilacza sieciowego.

- Lampy można używać podczas ładowania. W takim przypadku czas ładowania nieco się jednak wydłuża.

Wskazówki dotyczące akumulatorów

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia w zakresie od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatora jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy czas działania.

Ładowanie akumulatora poprzez moduł solarny

Ta solarna lampa akumulatorowa może być ładowana niezależnie od źródła prądu. Ponieważ jednak działanie lampy uzależnione jest od wpływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Lampę należy ustawić w miejscu dobrze nasłonecznionym. Należy wybrać takie miejsce ustawienia, w którym moduł solarny jak najdłużej będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać miejsca ustawienia, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać lampy po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy moduł solarny nie powinien być przez cały czas naświetlany przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy pamiętać, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może włączać się dopiero późno w nocy.
- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać kilka godzin. Standardowy proces ładowania przez moduł solarny nienaładowanego akumulatora trwa ok. 10-12 godzin.
- W zimie lub w przypadku kilku następujących po sobie pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Wtedy należy ładować lampę przez podłączenie do sieci elektrycznej (patrz sekcja „Ładowanie akumulatora przez podłączenie do sieci elektrycznej”).

Użytkowanie

Włączanie i wyłączanie lampy bezpośrednio na urządzeniu


▷ Nacisnąć włącznik/wyłącznik na spodzie lampy, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Sterowanie lampy za pomocą pilota


1. Skierować pilot na lampę. Lampa nie może być zastąpiona przez inne przedmioty, gdyż wówczas nie będzie zagwarantowany kontakt radiowy.
2. Sterować lampą, naciskając odpowiedni przycisk na pilocie (patrz sekcja „Pilot” w rozdziale „Widok całego zestawu (zakres dostawy)”).

- Gdy lampa jest włączona, pracuje całkowicie automatycznie: Podczas zapadania ciemności następuje automatyczne załączenie lampy. Podczas rozwidniania (wzrostu jasności otoczenia) następuje automatyczne wyłączenie lampy.
- Po włączeniu lampy zapala się ostatnio ustawiony kolor i nastrój światła.
- Gdy jest włączona funkcja **FLASH**, **STROBE**, **FADE** lub **SMOOTH**, lampa nie może być przyciemniana, a jasność zwiększana.
- Czas świecenia przy w pełni naładowanym akumulatorze wynosi 6-8 godzin.


Wkładanie / wymiana baterii



Dociśnąć blokadę w bok (a) i wyciągnąć uchwyt baterii z pilota (b).



Dotykание baterii gołymi rękami może spowodować, że na stykach powstaną zanieczyszczenia, które mogą mieć działanie izolujące. Dlatego podczas wkładania baterii należy ją chwycić przez suchą, miękką ściereczkę.



Wsunąć cały uchwyt z powrotem do pilota. Musi się on słyszałnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.

Dane techniczne

Model:	725 560
Akumulator	litowo-jonowy 3,7 V DC 4000 mAh, Energia znamionowa: 14,8 Wh (przebadano zgodnie z normą UN 38.3) (niewymienny)
Wejście:	DC 5 V/1 A
Czas ładowania:	ok. 5-6 godzin (poprzez sieć elektryczną) ok. 10-12 godzin (poprzez moduł solarny)
Czas działania:	ok. 6-8 godzin przy całkowicie naładowanym akumulatorze
Moduł solarny:	5,5 V / 320 mA
Stopień ochrony:	IP44
Pilot:	Bateria: 1x CR2025 / 3 V Energia znamionowa: 0,45 W (przebadano wg UN 38.3) Zasięg: maks. 4 m (przy bezpośrednim kontakcie „wzrokowym” między pilotem a lampą)
Źródło światła:	12x LED
Temperatura otoczenia:	od -10 do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie, dołączona bateria oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub oddawać w sklepach sprzedających baterie. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względu na bezpieczeństwo jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację urządzenia oraz zawartego w nim akumulatora.

Informacje dotyczące użytego akumulatora:
Producent: Henan Hengyi lithium energy technology Co., Ltd
Adres: Building 3, Xinhua District Industrial Park, Longmen Avenue, Xinhua District, Pingdingshan City, Henan Province, China
E-mail: 6165533500@qq.com **Data produkcji:** 2025-10
Kraj produkcji: Chiny / China

Informacje dotyczące dołączonej baterii:
Producent: NINGBO FEILU BATTERY CO., LTD
Adres: NO.172 Xidian South Road, Xidian Town Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
E-mail: 1293176900@qq.com **Data produkcji:** 2025-10
Kraj produkcji: Chiny / China