


Bezprzewodowy powerbank i stacja ładowania

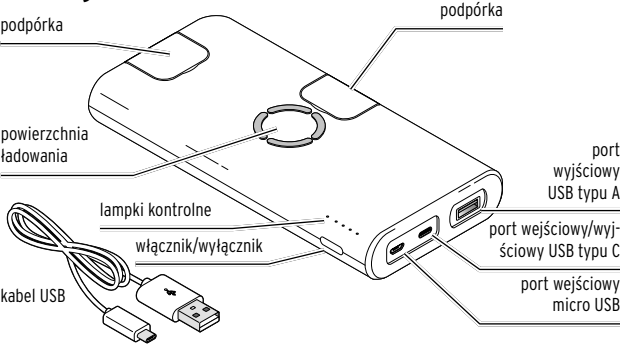

pl Instrukcja obsługi
121367AB3XII - 2021-11

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użyć produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Bezprzewodowy powerbank ...

... jest przeznaczony do ładowania różnych urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych, tabletów itp.) z akumulatorem o napięciu ładowania wynoszącym 5-12 V, które obsługują ładowanie przewodowe lub bezprzewodowe.

... został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

... jest przewidziany do stosowania w pomieszczeniach.

... może być ładowany za pośrednictwem zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy).

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem/pożarem/wybuchem

• Akumulator jest wbudowany w powerbank na stałe. Nie ma możliwości i nie wolno go samego wymieniać. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora.

• Akumulatorów nie wolno rozbić na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

• Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozbić na części.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nie wolno wystawiać produktu na działanie otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.

• Powerbank i urządzenia mobilne nagrzewają się podczas ładowania. Nie przykrywać urządzeń.

• Nie używać powerbanku w pobliżu gazów wybuchowych.

• Na powerbanku nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie mają funkcji ładowania bezprzewodowego. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Ładować tylko urządzenia mobilne z wbudowanym akumulatorem o napięciu wyjściowym wynoszącym co najmniej 5,0 V. Nie próbować podłączać innych urządzeń ani bezpośrednio ładować pojedynczych akumulatorów. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!

• Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świecek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

• Do ładowania powerbanku należy używać tylko zasilacza sieciowego USB, którego parametry są zgodne z „Danymi technicznymi” produktu.

• Zasilacz sieciowy USB należy podłączać tylko do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z „Danymi technicznymi” produktu.

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

• Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed umieszczeniem na powierzchni ładowania należy ewentualnie wyłączyć urządzenia końcowe, które mają być ładowane.

• Nie rozkładać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg produktu i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

• Powerbank należy stosować tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +35°C (podczas ładowania), od -10°C do +40°C (podczas rozładowywania) oraz przy wilgotności powietrza od 40 do 70%.

• Produkt posiada inteligentną ochronę przed przeładowaniem, niedoładowaniem, przepięciem i zwarcie.

Wskazówka


Jeśli produkt ma zostać zabrany na pokład samolotu, należy wcześniej dowiedzieć się u przewoźnika lotniczego, czy jest to dozwolone i ewentualnie pod jakimi warunkami.

Obsługa

• Aby zagwarantować bezproblemowe działanie powerbanku, należy go regularnie ładować.

Ładowanie powerbanku


Powerbank musi być naładowany, gdy „Wskaźnik szybkiego ładowania urządzenia mobilnego” **1** miga na biało.



1. Zgodnie z rysunkiem przy użyciu dołączonego kabla USB typu C/typu A do ładowania lub kabla micro USB/USB typu A do ładowania podłączyć powerbank

do jednego z dwóch portów wejściowych powerbanku oraz zasilacza sieciowego USB (poza zakresem dostawy).

2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.



„Wskaźnik ładowania bezprzewodowego” **5** jest wyłączony.

4 lampki kontrolne **1-4** „Status ładowania powerbanku” wyświetlają pojemność ładowania powerbanku (25% - 50% - 75% - 100%): Lampka kontrolna statusu ładowania ...

... **świeci na biało** - pojemność osiągnięta
... **miga na biało** - ładuje.
... **nie świeci się** - ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło.

Gdy wszystkie cztery lampki kontrolne świecą na biało, powerbank jest w pełni naładowany.

Powerbank jest gotowy do ładowania urządzeń mobilnych. Można w tym celu pozostawić go podłączonym do sieci lub wyjąć zasilacz sieciowy i kabel ładowarki.

Wyświetlanie pojemności ładowania

➤ Aby wyświetlić pojemność ładowania powerbanku, gdy nie jest on podłączony do sieci elektrycznej, nacisnąć 1x krótko włącznik/wyłącznik.

Lampki kontrolne statusu ładowania **1-4** świecą odpowiednio do statusu ładowania powerbanku na **biało**. „Wskaźnik szybkiego ładowania urządzenia mobilnego” **1** zacznie po chwili świecić na **zielono**.

➤ Nacisnąć 2x krótko włącznik/wyłącznik, aby ponownie wyłączyć powerbank lub odczekać ok. 60 s, a wówczas powerbank wyłączy się automatycznie.

Bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych

• Urządzenie mobilne musi nadawać się do ładowania bezprzewodowego.

• Wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym (jeśli jest włączony). W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.

• Gruby pokrowiec lub pokrowiec z magnesami itp., w którym znajduje się urządzenie mobilne, może negatywnie wpłynąć na funkcję ładowania bezprzewodowego.


• Urządzenia mobilne można ładować zarówno bezprzewodowo, jak i przy użyciu odpowiedniego kabla USB do ładowania.

• Jeżeli powerbank nie posiada już wystarczającej pojemności, można podłączyć go do sieci i w ten sposób jednocześnie ładować powerbank i urządzenie mobilne.

• Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.

• Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

1. Aby włączyć powerbank, nacisnąć 1x krótko włącznik/wyłącznik.



2. Zgodnie z rysunkiem ładować urządzenie mobilne na powierzchni ładowania powerbanku.

Powerbank rozpoznaje nadające się do ładowania bezprzewodowego urządzenie i automatycznie uruchamia możliwie najszybsze ładowanie.

„Wskaźnik ładowania bezprzewodowego” **5** świeci na **niebiesko**. „Wskaźnik szybkiego ładowania urządzenia mobilnego” **1** świeci na...
... **zielono**, jeżeli urządzenie mobilne nadaje się do szybkiego ładowania, i na
... **biało** przy normalnej szybkości ładowania.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora urządzenia mobilnego.

➤ Jeśli proces ładowania nie rozpocznie się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie, które ma być ładowane z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.

• Gdy „Wskaźnik ładowania bezprzewodowego” **miga na niebiesko**, oznacza to, że ... albo urządzenie mobilne nie nadaje się do ładowania bezprzewodowego; przy użyciu odpowiedniego kabla ładowarki należy podłączyć je do powerbanku (patrz następny rozdział).
... albo na powerbanku leży obcy metalowy przedmiot; należy go zdjąć, aby zapobiec przegrzaniu.

Zakończenie ładowania / Tryb czuwania
• Gdy urządzenie mobilne zostanie naładowane lub zdjęte z powierzchni ładowania, powerbank przełącza się w tryb czuwania: niebieska lampka kontrolna gaśnie, pozostałe lampki kontrolne


świecą nadal na biało lub zielono. W celu reaktywowania wystarczy ponownie umieścić urządzenie mobilne na powierzchni ładowania.

• Po ok. 60 sekundach w trybie czuwania także pozostałe lampki kontrolne gasną. W celu reaktywowania należy najpierw nacisnąć włącznik/wyłącznik.

➤ Aby wyłączyć powerbank, nacisnąć 2x krótko włącznik/wyłącznik.

Ładowanie urządzeń mobilnych przy użyciu kabla USB do ładowania

• W zależności od przyłącza urządzenia mobilnego i dostępnych wtyczek przynależnego kabla do ładowania można wykorzystać port wyjściowy USB typu A lub typu C. Jeżeli urządzenie posiada przyłącze USB-C, można także wykorzystać kabel powerbanku do ładowania i podłączyć go do portu wyjściowego USB typu A powerbanku.



1. Zgodnie z rysunkiem przy użyciu kabla USB do ładowania podłączyć urządzenie mobilne do powerbanku.
2. Aby włączyć powerbank, nacisnąć 1x krótko włącznik/wyłącznik.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. „Wskaźnik szybkiego ładowania urządzenia mobilnego” **1** świeci na...
... **zielono**, jeżeli urządzenie mobilne nadaje się do szybkiego ładowania, i na
... **biało** przy normalnej szybkości ładowania.

Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora urządzenia mobilnego.


➤ Jeżeli ładowanie nie rozpocznie się automatycznie, wyjąć na chwilę kabel ładowarki i ponownie go włożyć.

Zakończenie ładowania

Gdy urządzenie mobilne jest naładowane, powerbank wyłącza się automatycznie, a wszystkie lampki kontrolne gasną.





Ustawianie powerbanku

Podczas ładowania smartfona można wykorzystać powerbank jako stojak na smartfon - np. żeby oglądać filmy.



1. Rozłożyć podpórkę na tylnej stronie, aż się słyszalnie i odczuwalnie zablokuje.

2. W zależności od tego, czy ze smartfonu będzie się korzystać w pozycji poziomej, czy pionowej, należy rozłożyć z przodu odpowiedni uchwyt i umieścić w nim smartfon.



Uwaga - Podłoże powinno być stabilne i równe. Powerbank wraz ze smartfonem - szczególnie w pozycji pionowej - należy ustawić w taki sposób, aby obydwa urządzenia nie upadły głęboko lub mocno, w razie gdyby się przechyliły.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Podłączone lub położone urządzenie mobilne nie ładuje się.

• Czy nadające się do ładowania bezprzewodowego urządzenie mobilne leży poprawnie na powierzchni ładowania?
• Czy powerbank jest w wystarczającym stopniu naładowany? Ewentualnie należy podłączyć go do sieci.
• Używanie urządzenia w pobliżu oddziaływania silnego pola magnetycznego (np. telewizorów / głośników) może zakłócać jego funkcjonowanie. Należy wówczas zmienić jego lokalizację, odłączyć urządzenie mobilne od powerbanku, a następnie ponownie je do niego podłączyć.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/ błędy w jego działaniu. Jeżeli powerbank nie działa prawidłowo, należy wyłączyć go na krótko, włączyć ponownie i na nowo rozpocząć ładowanie.

Powerbank nie ładuje – „Wskaźnik ładowania bezprzewodowego” 5 miga na niebiesko.

• Jeżeli ładowanie nadających się do tego urządzeń nie uruchamia się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, ew. odłączyć także powerbank od sieci i spróbować ponownie.

• Powerbank rozpoznaje leżący na nim obcy, nie nadający się do ładowania metalowy przedmiot. Należy usunąć taki przedmiot, a wówczas powerbank będzie mógł znowu rozpocząć ładowanie.

Deklaracja zgodności

Firma Jaxmotech GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod opisem modelu (**PB284**) na stronie <https://jaxmotech.de/konform/>

Dane techniczne

Model: PB284
Numer artykułu: 636 353

Akumulator: 3,7 V litowo-jonowy, 8000 mAh
energia znamionowa: 29,6 Wh (przebadano wg UN 38.3) (bez możliwości wymiany)

Wejście: Normalne ładowanie
DC 5 V / 2,4 A USB typu C
micro USB

Szybkie ładowanie
DC 9 V / 2 A USB typu C
micro USB

Wyjście: Normalne ładowanie
DC 5 V / 3 A USB typu A
USB typu C

Szybkie ładowanie
DC 9 V / 2 A USB typu A
USB typu C
DC 12 V / 1,5 A USB typu A
USB typu C
maks. 10 W bezprzewodowo

Pasma częstotliwości: 110-205 kHz

Maksymalna wypromieniowana moc nadawcza: < 44 dBμA/m@3m
Wydajność: min. 80%

Temperatura otoczenia: od -10°C do 45°C

Producent: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlois,
Germany (Niemcy)

Usuwanie odpadów

• Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

• Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.



Numer artykułu: 636 353