


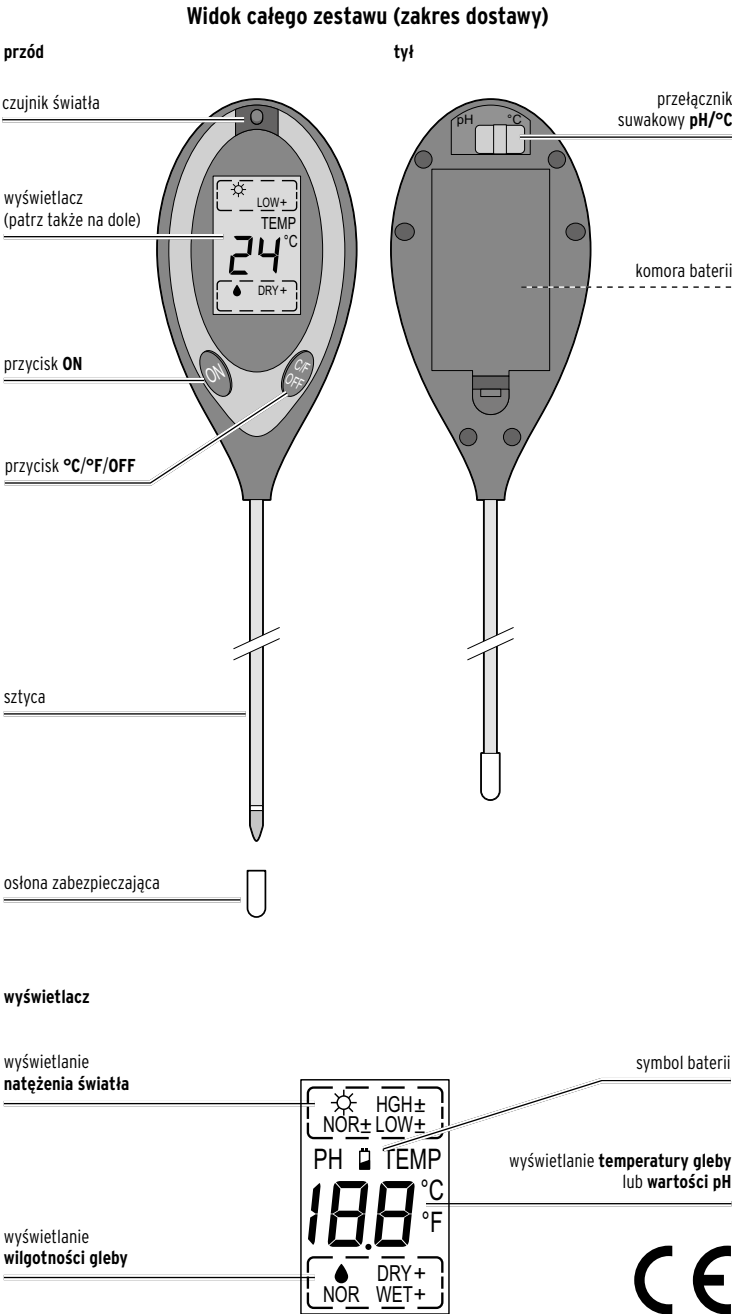

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Przeznaczenie

Ten cyfrowy higrometr jest przeznaczony do pomiaru wilgotności i temperatury gleby, wartości pH i natężenia światła.

Produkt jest przeznaczony do nieograniczonego użytku w suchych pomieszczeniach. Na zewnątrz nadaje się tylko do krótkotrwałego użytku.

Nie nadaje się do stałego użytku na zewnątrz.

Produktu wolno używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci należy trzymać z dala od produktu, a w szczególności sztycy.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci.
- Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- UWAGA: Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Wymieniać tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz „Dane techniczne”). Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, jeżeli włożona zostanie bateria nieprawidłowego typu.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku.

Szkody materialne

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić go przed wodą kapiącą i nie narażać na kontakt z wodą do podlewania. Produkt nie nadaje się do umieszczenia na stałe w ziemi.
- Nie wbijać sztycy zbyt blisko rośliny, aby nie uszkodzić jej korzeni.

Informacje dot. dołączonej baterii

Producent: Changzhou Anyida Power Technology CO., LTD, No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyida-power.com

E-mail: zhaojj@anyida-power.com

Model: Daily-max

Data produkcji: 2025/09

Kraj produkcji: Chiny

Dane techniczne


Model:	733 020
Baterie:	1x 6LR61/9 V (Zn/MnO ₂ -KOH)
Zakres pomiarowy temperatury gleby:	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F)
Zakres pomiarowy wartości pH:	3,5-9
Temperatura otoczenia:	od +0 do +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Wkładanie / wymiana baterii

- Bateria jest wyczerpana, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii.

- Nacisnąć zatrzask i zdjąć pokrywkę komory baterii.
- Wyciągnąć złącze baterii z komory baterii.
- W razie potrzeby odłączyć zużytą baterię od złącza baterii.



- Włożyć baterię do komory baterii, założyc pokrywkę komory baterii i mocno ją docisnąć. Zatrzask musi zamknąć się w słyszalny sposób i wyczuwalnie zablokować.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem

- Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk **ON**. Wyświetlacz zaświeci się.

- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymać przycisk **°C/°F/OFF** wciśnięty do momentu, aż wyświetlacz zgaśnie.

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeżeli przez 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Ustawianie jednostki temperatury

- Przesunąć przełącznik suwakowy **pH/°C** z tyłu urządzenia na **°C**, jeśli nie jest tak jeszcze ustawiony.

- Nacisnąć **°C/°F/OFF**, aby przełączać między **°F** a **°C**.

- Przy włączaniu urządzenia zawsze ustawiona jest wartość **°C**.

Pomiar natężenia światła

- Wyświetlanie wartości natężenia światła jest niezależne od położenia przełącznika suwakowego **pH/°C** z tyłu urządzenia.

- Nacisnąć przycisk **ON**.
- Skierować czujnik światła w kierunku najjaśniejszego źródła światła.

Natężenie światła jest wyświetlane na wyświetlaczu w 9 stopniach:

LOW-	LOW	LOW+	NOR-	NOR	NOR+	HGH-	HGH	HGH+
-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| LOW- : bardzo niskie | NOR+ : prawie normalne |
| LOW : niskie | HGH- : trochę wyższe |
| LOW+ : trochę wyższe | HGH : wysokie |
| NOR- : prawie normalne | HGH+ : bardzo wysokie |
| NOR : normalne | |

Pomiar wartości pH

- Przesunąć przełącznik suwakowy **pH/°C** z tyłu urządzenia na **pH**.
- Zdjąć osłonę zabezpieczającą z końcówki sztycy i wbić urządzenie pionowo i prosto w glebę, w której będzie się odbywał pomiar.

Nie wbijać sztycy zbyt blisko rośliny, aby nie uszkodzić jej korzeni.

- Nacisnąć przycisk **ON**.

Wartość pH jest wyświetlana w krokach co 0,5:

LL	3,5 - 6,5	7	7,5 - 9	HH
-----------	------------------	----------	----------------	-----------

- | | |
|---|---------------------------------------|
| LL : | wartość poniżej zakresu pomiarowego |
| 3,5 (bardzo): | kwaśna gleba |
| 7 : | neutralna wartość pH |
| 7,5 (lekko) - 9 (bardzo): | zasadowa gleba |
| HH : | wartość j powyżej zakresu pomiarowego |

- Aby potwierdzić wynik, należy wykonać pomiary w różnych punktach.

Pomiar wilgotności gleby

- Przesunąć przełącznik suwakowy **pH/°C** z tyłu urządzenia na **°C**.
 - Zdjąć osłonę zabezpieczającą z końcówki sztycy i wbić urządzenie pionowo i prosto w glebę, w której będzie się odbywał pomiar.
- Nie wbijać sztycy zbyt blisko rośliny, aby nie uszkodzić jej korzeni.
- Nacisnąć przycisk **ON**.

Wilgotność gleby jest wyświetlana na wyświetlaczu w 5 stopniach:

DRY+	DRY	NOR	WET	WET+
-------------	------------	------------	------------	-------------

DRY+: bardzo sucha **WET**: wilgotna
DRY: sucha **WET+**: bardzo wilgotna
NOR: normalna

- Aby potwierdzić wynik, należy wykonać pomiary w różnych punktach.

Pomiar temperatury gleby

Temperatura gleby jest mierzona w tym samym czasie co wilgotność gleby i wyświetlana na wyświetlaczu.

Zakres pomiarowy wynosi od **-10°C** do **+50°C** (od **+14°F** do **+122°F**).

Jeśli wartość jest poniżej zakresu pomiarowego, na wyświetlaczu pojawi się **LL**; jeśli jest powyżej zakresu pomiarowego, na wyświetlaczu pojawi się **HH**.

- Ustawianie jednostki temperatury, patrz sekcja „Ustawianie jednostki temperatury”.

Po użyciu

- Wyłączyć urządzenie.
 - Wytrzeć końcówkę sztycy lekko wilgotną szmatką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
 - Należy osłone zabezpieczającą na końcówkę.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

- Urządzenia, baterie i akumulatory**, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach sprzedających baterie. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.