


Tchibo

Lampa solarna ze sztycą do wbicia w ziemię

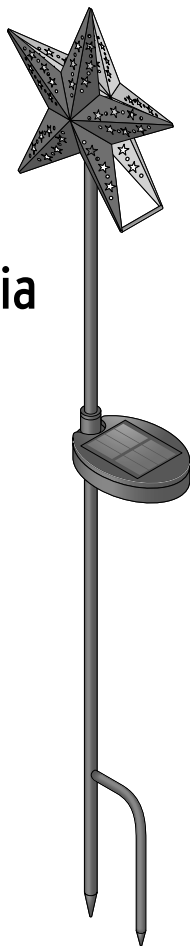

pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117385FV05X06X1 · 2021-06

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa solarna ze sztycą do wbicia w ziemię nadaje się do ciągłego użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięty akumulator może w przeciągu dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie podejrzenia, że akumulator mógł zostać połknięty lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Sztyce należy trzymać z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie używać w lampie solarnej zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno użytkować lampy solarnej, gdy wykazuje ona widoczne uszkodzenia.
- Ze względu na bardzo długą żywotność wbudowanej diody świecącej (LED) jej wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tej diody.
- Akumulator należy wyjąć z lampy solarnej, gdy jest zużyty lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamaľowywać modułu solarnego lampy.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Przy zamkniętej i mocno dokręconej komorze akumulatora lampa solarna jest odporna na działanie wody rozpryskowej. Nie wolno jej jednak zanurzać w wodzie. Produkt należy ustawić w taki sposób, aby nie był wystawiony na bezpośrednie działanie silnego deszczu i aby podczas deszczu nie stał w wodzie.
- Lampa solarna nadaje się do stosowania na zewnątrz w temperaturze do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać ją w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.

Obsługa

Przygotowanie lampy solarnej do użycia

W momencie dostawy akumulator jest już włożony.



Aby aktywować lampę solarną, przesunąć umieszczony na spodzie modułu solarnego włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.


Jest to pozycja standardowa, w której lampa solarna pracuje w pełni automatycznie:

- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampy solarnej.
- Rankiem, gdy robi się jasno, nastąpi automatyczne wyłączenie lampy solarnej.

▷ Przesunąć umieszczony na spodzie modułu solarnego włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby dezaktywować lampę solarną.

Lampa solarna jest teraz trwale wyłączona.

Przy wystarczającej jasności otoczenia akumulator będzie nadal ładowany.

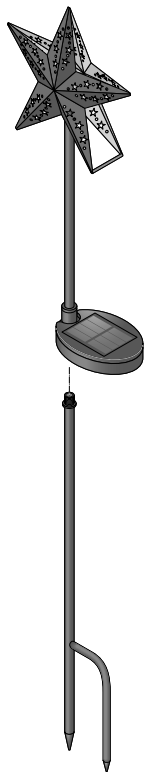

Mocowanie sztycy

- 1 Przykręcić sztycę lampy do modułu solarnego.
2. Wbić sztycę lampy solarnej w ziemię, tak aby utrzymała się w niej nawet przy silnym wietrze.

Wybór miejsca ustawienia lampy

Lampę solarną można ustawiać bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak działanie lampy solarnej uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Lampę solarną należy wbić w ziemię w takim miejscu, w którym w ciągu dnia moduł solarny będzie jak najdłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać ustawiania lampy w miejscu, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać lampy solarnej po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- Lampa solarna ze sztycą do wbicia w ziemię nie powinna być w nocy oświetlana przez inne źródła światła, np. przez silne światło punktowe (spot), oświetlające wjazd do garażu itp. Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Ładowanie akumulatora

- Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy lampa solarna umieszczona jest w nasłonecznionym miejscu i moduł solarny jest skierowany do góry.
- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać kilka godzin.
- W zimie lub w przypadku kilku następujących po sobie pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Wtedy należy przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF** na kilka dni, aby wyłączyć lampę solarną. Akumulator ładowany jest również przy wyłączonej diodzie LED.

Dane techniczne

Model: 618 160

Zasilanie

Moduł solarny: 2 V, 0,27 W

Akumulator: 1x HR6 (AA)
Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh

Klasa ochronności: III 

Stopień ochrony: IPX4 (ochrona przed wodą rozpryskową)

Źródło światła: dioda LED

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

▷ Przetrzeć produkt miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Dioda LED nie świeci.	• Czy otoczenie nie jest zbyt jasne? Sprawdzić, czy na lampę nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia lampy. • Czy akumulator jest całkowicie naładowany? Patrz rozdział „Obsługa”.
Dioda LED jest niesprawna.	• Nie ma możliwości wymiany diody LED.
Dioda LED świeci słabym światłem.	• Czy akumulator jest nie w pełni naładowany lub zużyty? Wyłączyć lampę solarną na kilka dni, aby akumulator mógł się ponownie w pełni naładować. W razie potrzeby wymienić akumulator lampy solarnej na nowy.
Moc lampy solarnej waha się w zależności od pory roku.	• Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi usterki. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, a w zimie najbardziej niekorzystne.

Wymiana / demontaż akumulatora




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Nie używać w lampie solarnej zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!


Zastosowany w lampie akumulator ma długą żywotność. Po dłuższym użytkowaniu lampionu może jednak być konieczna wymiana akumulatora na nowy. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Przesunąć umieszczony na spodzie modułu solarnego włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby dezaktywować lampę solarną.

2.

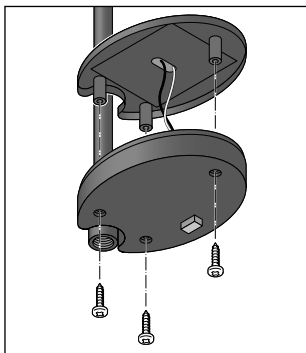

Odkręcić śruby na spodzie modułu solarnego za pomocą śrubokręta krzyżakowego, a następnie zdjąć pokrywkę.



Obudowa układów elektronicznych połączona jest kablami z pokrywką komory akumulatora. Z tego powodu pokrywkę tę należy zdjąć ostrożnie, aby nie wyrwać kabli.

4. Odłączyć wtyczkę akumulatora od płytki drukowanej.
5. Wymienić zużyty akumulator na nowy tego samego typu (patrz „Dane techniczne”) i podłączyć jego wtyczkę do gniazda na płycie drukowanej.
6. Prawidłowo założyć pokrywkę komory akumulatora na moduł solarny. Ponownie wkręcić śruby na spodzie modułu solarnego.
7. Aby aktywować lampę solarną, przesunąć umieszczony na spodzie modułu solarnego włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linie Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany.

Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu. Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życząc sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00

w sobotę w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 618 160
