



Przed użyciem

Aby przy użyciu radia internetowego możliwe było odbieranie stacji radiowych przez Internet, musi ono zostać włączone do istniejącej sieci bezprzewodowej (WLAN).

Muszą być przy tym spełnione wszystkie poniższe warunki:

- Potrzebne są:
 - szerokopasmowe łącze internetowe, czyli najczęściej łącze xDSL;
 - bezprzewodowy punkt dostępowy (ang. access point), z reguły w postaci routera WLAN lub modemu WLAN, zapewniający połączenie między radiem internetowym a Internetem;
 - stałe łącze, ponieważ podczas słuchania radia stale pobierany jest strumień danych z Internetu, co bez stałego łącza mogłoby oznaczać wysokie opłaty;
 - komputer, jeśli użytkownik poprzez radio internetowe chce mieć dostęp do swoich zbiorów cyfrowej muzyki.
- Jeżeli sieć bezprzewodowa chroniona jest kluczem WEP lub WPA, to klucz ten musi być znany, ponieważ należy go wprowadzić przy nawiązywaniu pierwszego połączenia z siecią. Niechronione sieci bezprzewodowe nie wymagają podawania jakiegokolwiek klucza.
- Jeżeli sieć WLAN nie jest widoczna, wówczas konieczne jest wprowadzenie w ustawieniach routera adresu MAC radia internetowego, aby umożliwić połączenie z Internetem. Adres MAC można znaleźć w **Centrum informacji > Informacje o systemie > Informacje o sieci bezprzewodowej > Adres MAC**. Wskazówki dotyczące wprowadzania adresu MAC w ustawieniach routera można znaleźć w instrukcji obsługi / pomocy routera WLAN (punktu dostępowego).
- Należy pamiętać o tym, że router WLAN (punkt dostępowy) musi być włączony i musi być aktywna funkcja WiFi.
- Jeżeli w routerze ustalono stałe adresy IP dla urządzeń korzystających z sieci bezprzewodowej, należy wprowadzić jeden z takich adresów w ustawieniach radia internetowego. Dodatkowo należy wówczas ustawić: maskę podsieci, bramę sieciową (gateway) oraz serwer DNS (patrz rozdział „Dokonywanie ustawień”, sekcja „Sieć”).


Nawiązanie pierwszego połączenia sieciowego



Aby uniknąć problemów z połączeniem z siecią bezprzewodową, pierwsze połączenie należy nawiązywać w pobliżu punktu dostępowego (routera WLAN). Gdy połączenie zostanie już ustanowione, można ew. zmienić język menu (patrz rozdział „Wybór języka menu” w instrukcji głównej).


Przy **pierwszym**łączeniu z siecią bezprzewodową WLAN należy postępować krok po kroku zgodnie z poniższą procedurą. Dokładniejsze objaśnienia można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi. Gdy zapytanie **Włączyć opcję „Sprawdź sieć po włączeniu”?** zostanie zatwierdzone wyborem opcji **Tak**, wówczas radio internetowe po każdym kolejnym włączeniu będzie automatycznie łączyć się z siecią.

1. Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

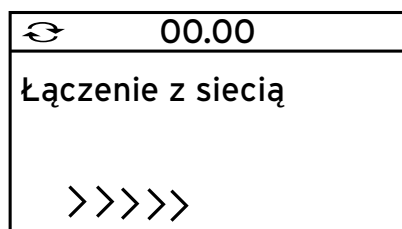


Na ekranie pojawiają się kolejno następujące informacje:

- *Witamy (Willkommen)*
- *Łączenie z siecią (Verbinden zum Netzwerk)*
- *Szukanie sieci bezprzewodowych (Scannen für Funknetz)*

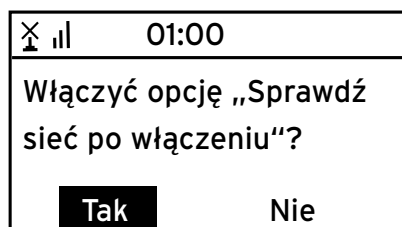

- *Włączyć opcję „Sprawdź sieć po włączeniu”?* („Netzwerk prüfen beim Anschalten“ aktivieren)

2. Wybrać **Tak**.

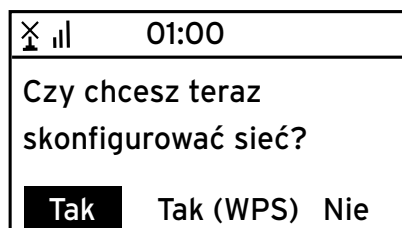

- *Czy chcesz teraz skonfigurować sieć?* (*Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?*)


3. Wybrać opcję ...

... **Tak**, aby skonfigurować połączenie sieciowe.

... **Tak (WPS)** (tylko w przypadku routera obsługującego funkcję WPS). Następnie nacisnąć przycisk WPS na routerze.

- (Lista dostępnych sieci bezprzewodowych WLAN)

4. Wybrać swoją sieć bezprzewodową i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

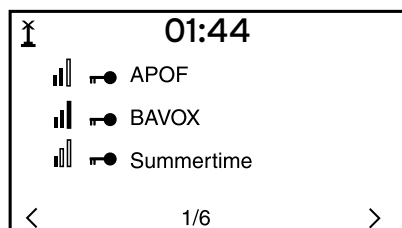

	01:44
Wprowadź hasło	
1344414768347640	
16/16	
← RUSZAC →	WPROW: ↑↓ OK ↵

- **Wprowadź hasło (Passwort eingeben)** (jeśli sieć WLAN jest chroniona hasłem)
5. Wprowadzić hasło za pomocą przycisków cyfrowych i literowych pilota lub bezpośrednio na urządzeniu.

Uwzględnić przy tym rozróżnienie na małe i wielkie litery.

	00.00
Łączenie z siecią	
>>>>>	

- **Łączenie z siecią (Verbinden zum Netzwerk)**

	01:44
Radio internetowe	
Centrum mediów	
FM	
1/6 >	

Gdy połączenie zostanie już ustanowione, na wyświetlaczu pojawia się menu główne.

6. Wybrać **Radio internetowe**.

	iRadio
Ulubione	
Stacja radiowa/muzyka	
Stacja lokalna	
< 1/5 >	

7. Wybrać np. **Stacja radiowa/muzyka**.

	iRadio
Globalne Top 20	
Gatunek	
Kraj/Lokalizacja	
< 1/3 >	

Wybrać::

- **Globalne Top 20**
- **Gatunek**
- **Kraj/Lokalizacja**

	iRadio
alster radio 106!8 rock'n p	
hr3	
Hit Radio Antenne	
< 7/14 >	

8. Wybrać stację radiową.
9. Zatwierdzić wybór.

Nawigacja w menu

Poruszanie się po menu możliwe jest zarówno za pomocą pilota, jak i przy użyciu elementów obsługi samego urządzenia.

	Pilot	Urządzenie
Poruszanie się po liście w górę	▲	Obrócić regulator Select w lewo
Poruszanie się po liście w dół	▼	Obrócić regulator Select w prawo
Poruszanie się w wierszu w lewo / przechodzenie o jeden poziom w górę	◀	◀
Poruszanie się w wierszu w prawo / przechodzenie o jeden poziom w dół	▶	▶
Zatwierdzanie wyboru	OK	Nacisnąć regulator Select
Powrót do menu głównego	<div>↑</div> <hr/> MODE	↑

Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych

Należy pamiętać o rozróżnieniu na małe i wielkie litery!

Na urządzeniu:

Następny znak	Obrócić regulator Select w prawo
Poprzedni znak	Obrócić regulator Select w lewo
Zatwierdzenie wprowadzonych zmian	Nacisnąć regulator Select
Do następnego miejsca wprowadzania danych	▶
Do poprzedniego miejsca wprowadzania danych	◀

Na pilocie:

Nacisnąć odpowiednią ilość razy właściwy przycisk cyfrowy:

0	0 (kasowanie wpisu)	
1	1 (spacja) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ ` { } ~	▶
2	2 A B C a b c	
3	3 D E F d e f	◀
4	4 G H I g h i	
5	5 J K L j k l	▲
6	6 M N O m n o	▼
7	7 P Q R S p q r s	
8	8 T U V t u v	OK
9	9 W X Y Z w x y z	

Do następnego miejsca wprowadzania danych

Do poprzedniego miejsca wprowadzania danych

Wybór znaku

Wybór znaku

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian