


Lampa wisząca

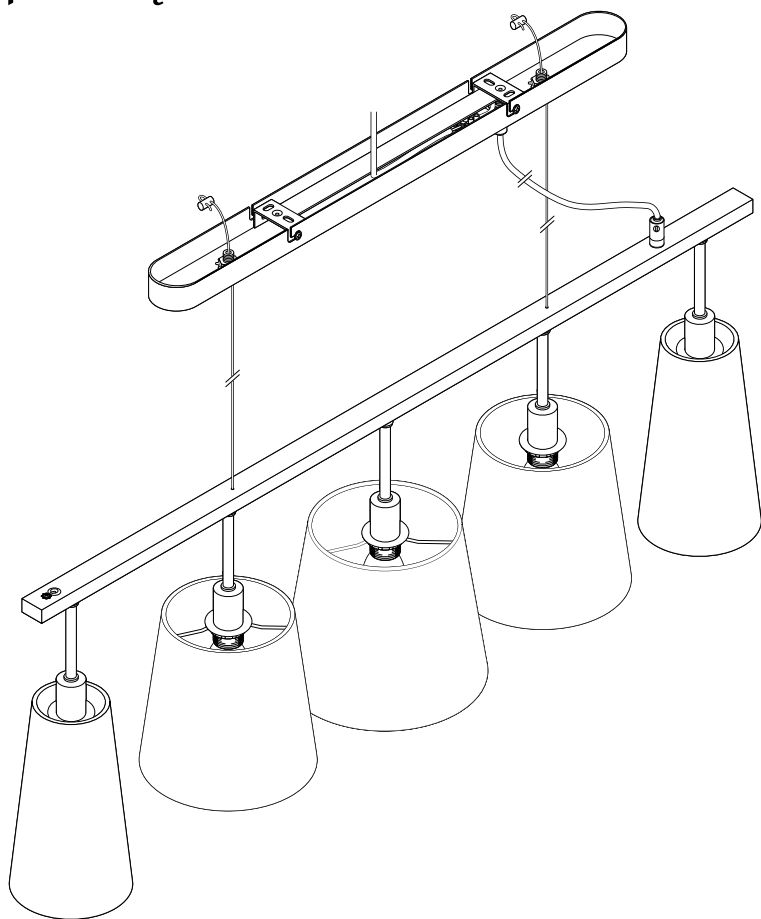

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampę zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.



Lampa została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

Lampa nadaje się do montażu na materiałach o normalnym stopniu palności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać odpowiednich przepisów instalacyjnych.**
- Lampę wolno podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają „Danym technicznym” lampy.
- Przed podłączeniem lampy do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno montować lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.

- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kable podłączeniowe lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablach podłączeniowych. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabli podłączeniowych.


OSTRZEŻENIE przed pożarem

- Lampa nagrzewa się podczas użycia do wysokich temperatur. Nie przykrywać lampy ani w żadnym wypadku nie przewieszać przez nią żadnych przedmiotów.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Przed montażem na suficie należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu.
- Należy używać tylko typu żarówek wyszczególnionego w „Danym technicznym” lampy. Nie wolno przekraczać maksymalnej dozwolonej mocy żarówki.
- Nie należy podłączać lampy do ściemniacza. Dołączone w komplecie żarówki nie są ściemnialne.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

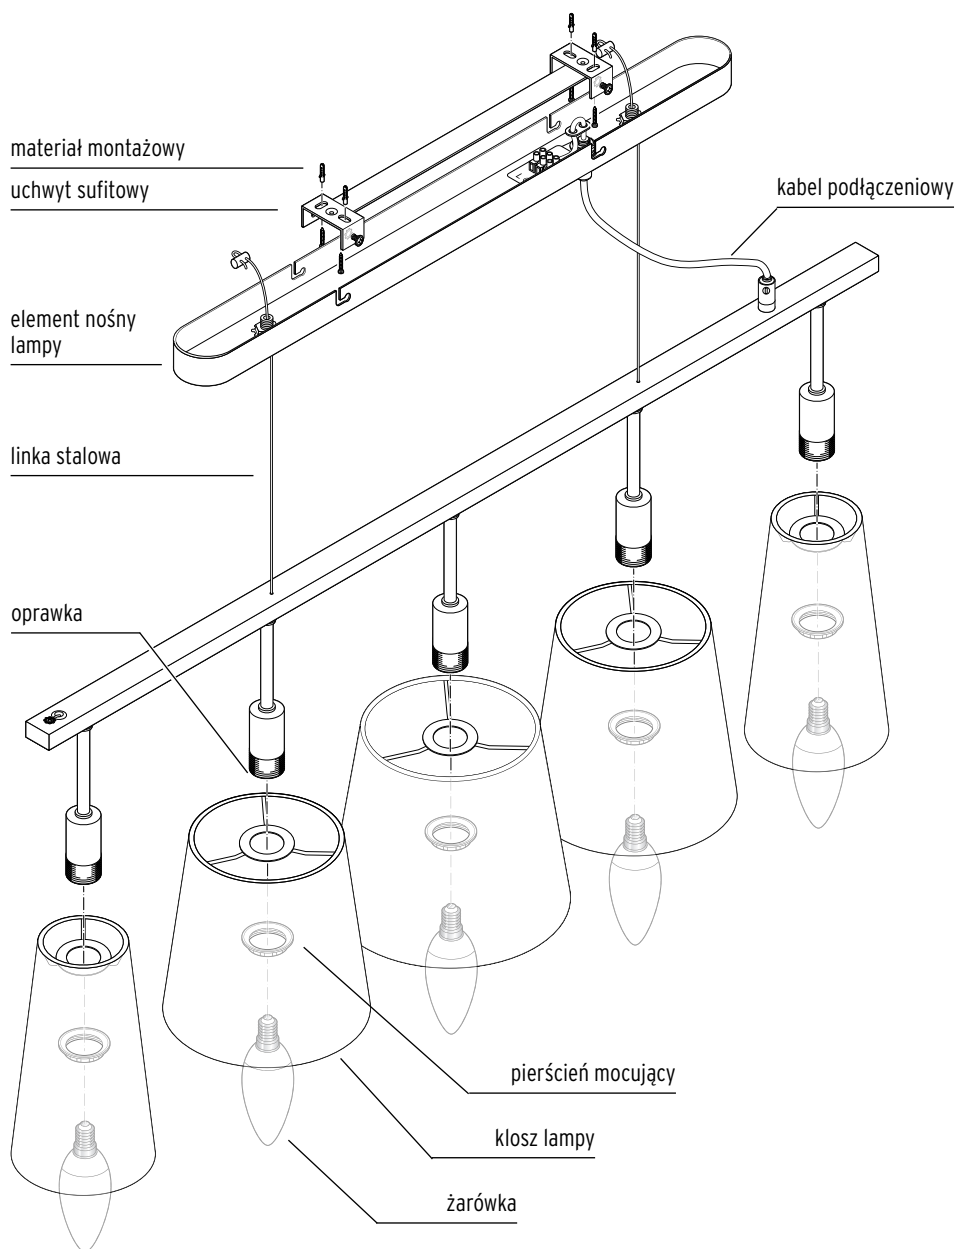


Przygotowanie montażu

i Przed montażem na suficie należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu.

1. Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
2. Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.

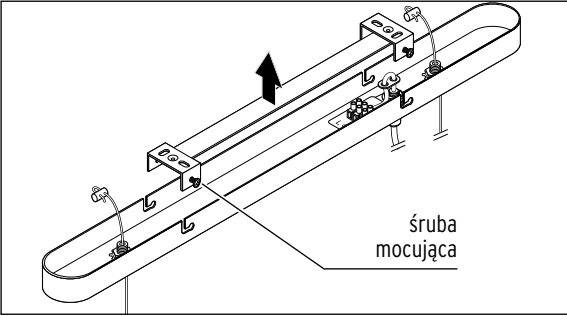
3.  Poluzować cztery boczne śruby mocujące, którymi uchwyt sufitowy zamocowany jest do elementu nośnego lampy w taki sposób, aby możliwe było zdjęcie uchwytu sufitowego.

4. Używając uchwytu sufitowego jako szablonu, zaznaczyć na suficie miejsca na otwory.
5. Wywiercić otwory na kołki rozporowe.

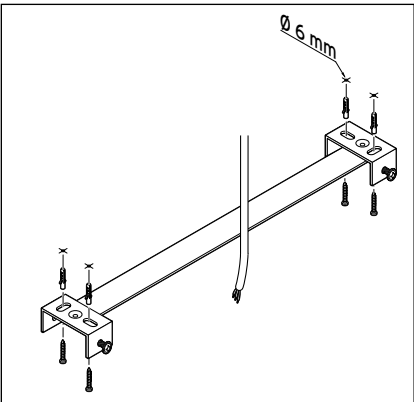6.  Przymocować uchwyt do sufitu przy pomocy wkrętów i kołków.


Regulacja wysokości lampy

Ustawienie lampy wyżej

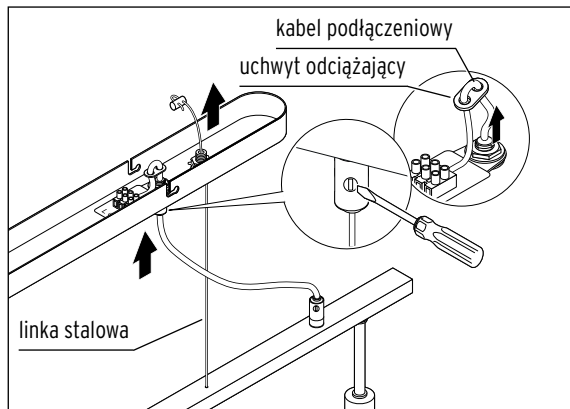

1. Wsunąć linkę stalową i w razie potrzeby kabel podłączeniowy do elementu nośnego lampy tak daleko, aby lampa wisiała na żądanej wysokości.
2. Dociągnąć uchwyt odciążający.

Ustawienie lampy niżej

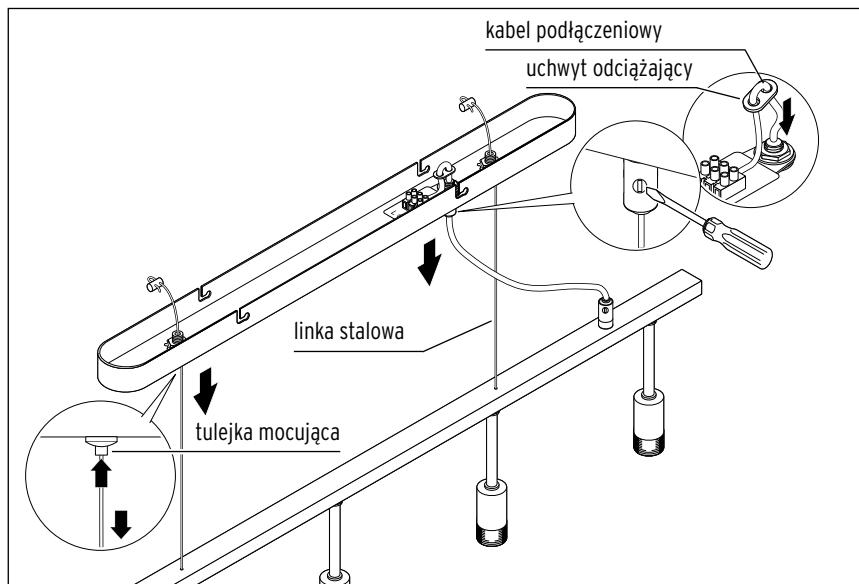


1. Na każdej linkie stalowej wcisnąć do góry tulejkę mocującą do elementu nośnego lampy i ...
2. ... wyciągnąć jednocześnie linki stalowe z elementu nośnego tak daleko, aby lampa wisiała na żądanej wysokości.
3. Z powrotem wyjąć tulejkę zabezpieczającą.
4. Przeciągnąć kabel podłączeniowy na taką samą wysokość i dociągnąć uchwyt odciążający.

Podłączanie lampy – tylko dla specjalistów




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać odpowiednich przepisów instalacyjnych.
- Przed podłączeniem lampy do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.

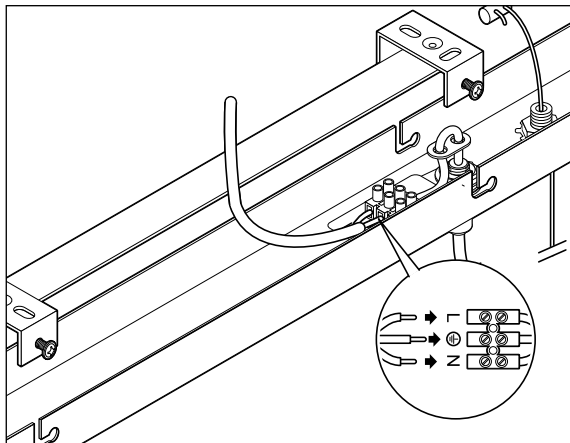


Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu sufitowego domowej instalacji elektrycznej z kostką połączeniową lampy sufitowej.


Zakończenie montażu

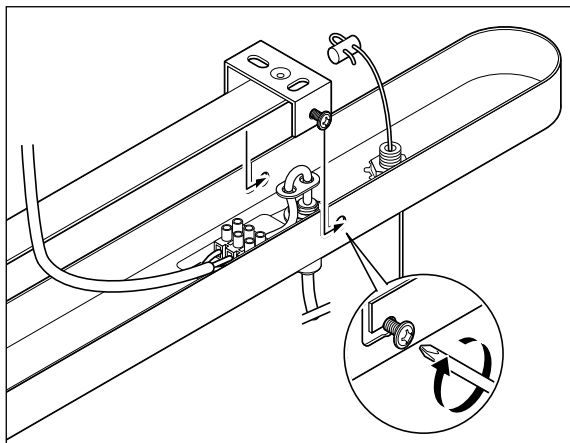

1. Nasunąć element nośny lampy na cztery lekko wkręcone śruby mocujące uchwytu sufitowego.
2. Dokręcić śruby mocujące, aby zamocować element nośny lampy.

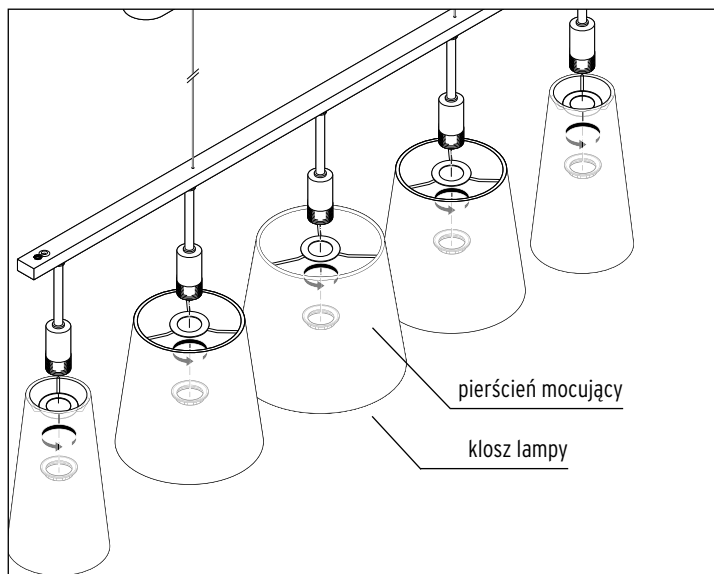

3. Odkręcić pierścień mocujący od oprawek, przełożyć stelaż kloszy lampy przez oprawki i ponownie nakręcić pierścień mocujący.

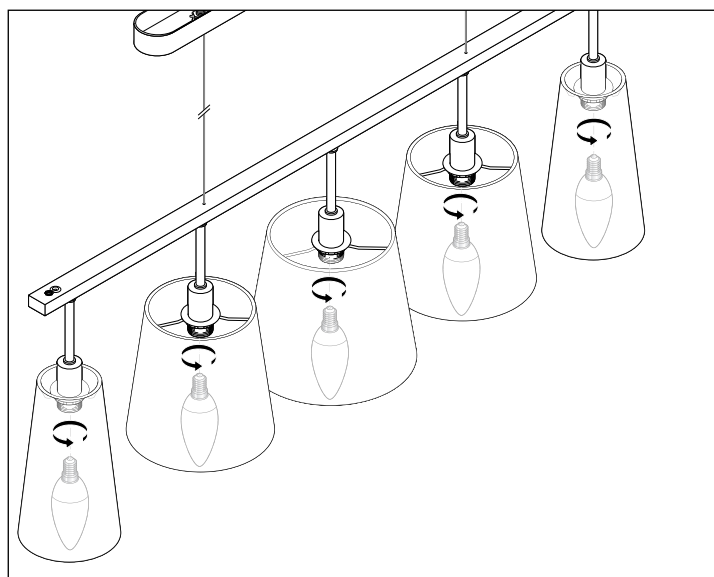

i Należy używać tylko typu świetlówek podanego w rozdziale „Dane techniczne” tej instrukcji.

4. Wkręcić dołączone do zestawu żarówki w oprawki.

Przygotowanie lampy do użytkowania

Włączanie lampy

1. Włączyć bezpiecznik lub przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy.
2. Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo podłączona.

Czyszczenie

1. Wyłączyć lampę i poczekać, aż wszystkie gorące części wystarczająco ostygną.
 2. Wszystkie elementy lampy wyczyścić miotłą do kurzu lub suchą, miękką szmatką.
- ▷ W razie potrzeby można przetrzeć klosz lampy lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska zużyte żarówki należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Dane techniczne

Model:	305705078
Numer artykułu:	608 404
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Klasa ochrony:	I
Żarówki:	typ E14, maks. 40 W w zakresie dostawy: żarówka LED, E14, 4 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7, 59457 Werl, Germany (Niemcy)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

