




Zewnętrzna lampa solarna

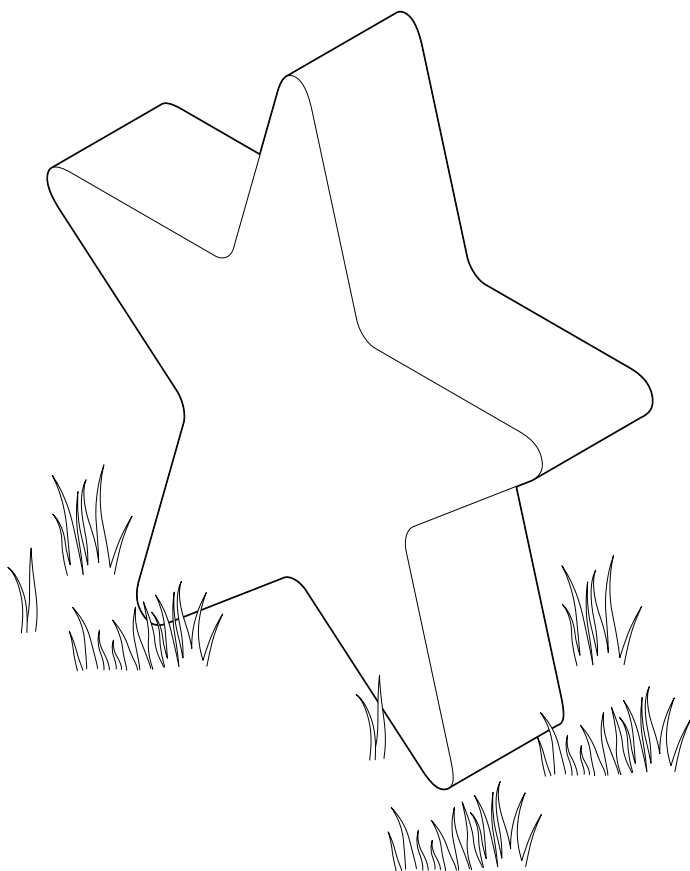

Droży Klienci!

Państwa nowa lampa solarna zapewnia nastrojowe ciepłe światło białe.

Dioda LED wewnątrz lampy włącza się automatycznie, gdy zapada ciemność, a rano przy wystarczającym poziomie jasności znów się wyłącza.

Lampa posiada wbudowany akumulator, który gromadzi energię pobraną przez moduł solarny i przetworzoną na prąd elektryczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest używanie lampy również w okresach dłuższej niepogody.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa solarna służy do celów dekoracyjnych i nie jest przeznaczona do oświetlania przestrzeni zewnętrznych czy też pomieszczeń. Lampa nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i do stałego użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się on do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów (np. śrub), które mogą zostać połknięte, oraz materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Szytce lampy należy trzymać z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w naszym Centrum Serwisu.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Lampa solarna może być używana w pomieszczeniach oraz na zewnątrz i wykazuje stopień ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową, np. deszczem. Nie wolno jednak zanurzać lampy w wodzie.
- Nie umieszczać lampy w nieckach lub zagłębieniach, w których mogą się tworzyć kałuże.
- Otwory na spodzie muszą być zawsze odsłonięte, tak aby w razie potrzeby mogła z nich wypływać woda deszczowa lub kondensat.
- W przypadku ustawienia lampy na zewnątrz bez wykorzystania sztyc, w razie nadchodzącej burzy należy ją przenieść do domu.
- Moduł solarny znajduje się wewnątrz lampy solarnej. Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamaľowywać lampy.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diody świecącej LED jej wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tej diody ani nie wolno tego robić.
- W przypadku ustawienia lampy w mieszkaniu: nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Lampa solarna nadaje się do stosowania na zewnątrz w temperaturze do ok. -10°C. Przy niższych temperaturach należy ją przechowywać w domu. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia.

Dane techniczne

Model: 644 828 (L)
644 827 (S)
Moduł solarny: 5 V, 2 W
Akumulator: 3x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Ochrona przed
wodą rozpryskową: IPX4

Klasa ochronności: III 

Źródło światła: dioda LED

Temperatura
otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
konstrukcji i wyglądzie.



Użytkowanie

Rozpakowanie

- ▷ Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć lampę lekko zwilżoną ściereczką.

Mocowanie sztycy do wbicia w ziemię




Lampę można również ustawić bez sztycy.

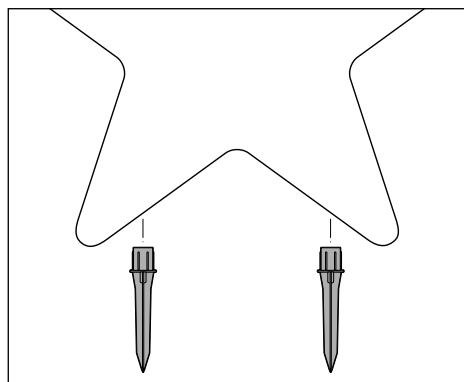

- ▷ Zamocować sztyce zgodnie z rysunkiem.

Włączanie i wyłączanie lampy

Przesunąć umieszczony na spodzie lampy włącznik/wyłącznik.

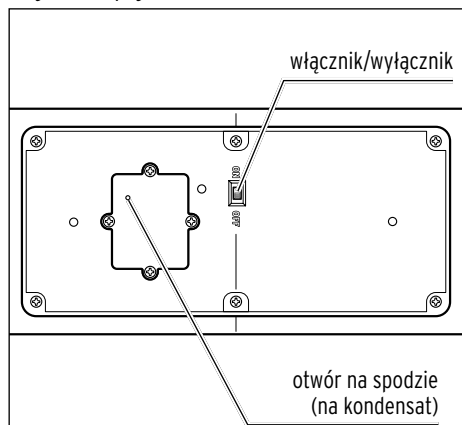

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć diodę LED.

Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampy. Lampa wyłączy się przy wzrastającym poziomie jasności.

- ▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć diodę LED.

Jeśli jest wystarczająco jasno, akumulator nadal się ładuje.

Wybór miejsca ustawienia lampy


Lampa solarna jest niezależna od sieci elektrycznej. Ponieważ jednak działanie lampy uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Lampę solarną należy ustawić w miejscu, w którym w ciągu dnia moduł solarny będzie jak najdłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać ustawiania lampy w miejscu, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać lampy solarnej po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy lampa solarna nie powinna być przez cały czas oświetlana przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Ładowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko wtedy, gdy lampa umieszczona jest w nasłonecznionym miejscu, a moduł solarny jest skierowany do góry.
- W zależności od pogody i położenia słońca ładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać nawet kilka godzin.
- W zimie lub w przypadku dłuższego okresu zachmurzenia może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Można wówczas podjąć następujące działania:
 - a) Wyłączyć lampę solarną na kilka dni. Akumulator ładowany jest również przy wyłączonej diodzie LED.
 - b) Naładować akumulator, ustawiając lampę solarną pod włączoną lampą pokojową. Zachować przy tym minimalny bezpieczny odstęp od materiałów palnych, podany na lampie pokojowej. **Nie jest możliwe naładowanie lampy pod świetlówką kompaktową lub liniową.**

Wymiana pakietu akumulatorowego

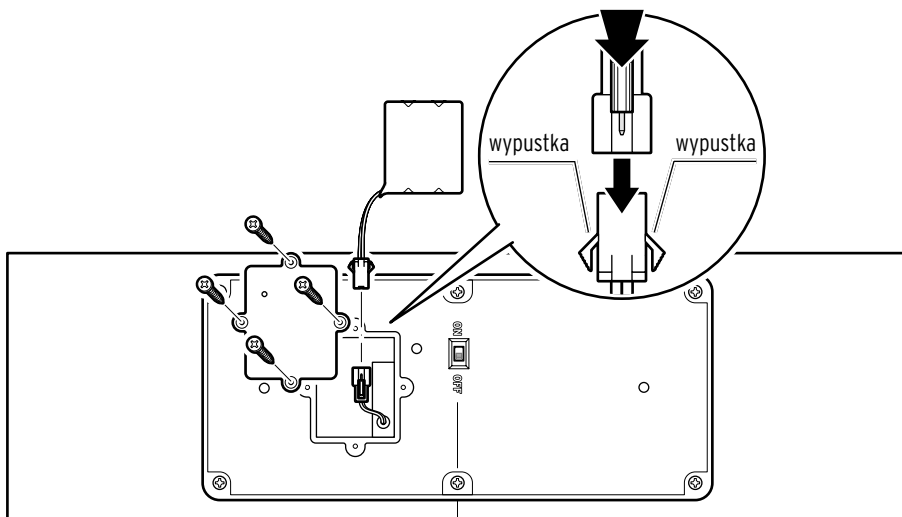

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała

Lampy solarnej nie należy używać ze zwykłymi bateriami, które nie nadają się do ponownego naładowania. Istnieje ryzyko wybuchu!

Pakiet akumulatorowy jest przystosowany do długotrwałej eksploatacji. Po dłuższym okresie użytkowania lampy może jednak zająć konieczność jego wymiany.

Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Odkręcić cztery śrubki pokrywki komory akumulatora przy pomocy śrubokręta krzyżakowego.
2. Zdjąć pokrywkę komory akumulatora.
3. Ścisnąć wypustki na wtyku starego akumulatora i wyciągnąć ten wtyk. W razie potrzeby wspomóc się szczypcami płaskimi.
4. Włożyć wtyk nowego pakietu akumulatorowego. Nowy pakiet akumulatorowy można zamówić za pośrednictwem Linii Obsługi Klienta (patrz rozdział „Gwarancja”).

5. Prawidłowo założyć pokrywkę na komorę akumulatora.

6. Przykręcić cztery śrubki.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Lampa nie świeci.	• Zbyt jasne otoczenie? Sprawdzić, czy na lampę pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia lampy. • Czy akumulator jest całkowicie naładowany? Patrz rozdział „Obsługa”.
Dioda LED jest zepsuta.	• Nie ma możliwości wymiany diody LED.
Lampa świeci jedynie słabym światłem.	• Akumulator nie jest w pełni naładowany lub jest zużyty; wyłączyć lampę solarną na kilka dni lub naładować ją pod włączoną lampą pokojową. Jeżeli nie nastąpi poprawa, należy wymienić akumulator. Patrz rozdział „Wymiana akumulatora”.
Moc lampy waha się w zależności od pory roku.	• Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi usterki. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, a w zimie najbardziej niekorzystne.

Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Gwarancja

Tchibo GmbH udziela **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE, a także na terenie Szwajcarii i Turcji.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego nieprawidłowego odkamieniania, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Można je zamówić poprzez naszą Linię Obsługi Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji (tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu, o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza **praw wynikających z ustawowej rękojmi**.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00
w sobotę w godz. 8:00 - 16:00
e-mail: service@tchibo.pl

**Numer artykułu: 644 828 (L)
644 827 (S)**

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakkolwiek wada produktu, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.



Jeżeli konieczne będzie przesłanie produktu, należy podać następujące informacje:

- **dane adresowe**,
- **numer telefonu** (dostępny w ciągu dnia) i/lub **adres e-mail**,
- **data zakupu** oraz
- **możliwie jak najdokładniejszy opis usterki**.

Do produktu należy dołączyć **kopię dowodu zakupu**. Produkt należy starannie zapakować, tak aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu. Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta produkt zostanie od Państwa odebrany. Tylko w ten sposób można zagwarantować szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta gwarancją, należy poinformować nas, czy:

- życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy
- produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do Państwa w stanie nienaprawionym, czy też
- produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe **informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny** prosimy o kontakt telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o podanie numeru artykułu.