


# Lampa sufitowa LED z czujnikiem ruchu

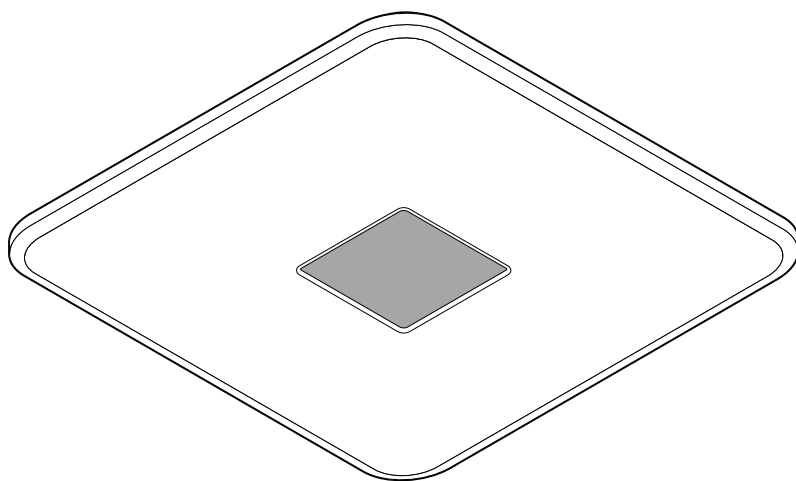

## Drodzy Klienci!

Państwa nowa lampa sufitowa z czujnikiem ruchu załącza się automatycznie w momencie, gdy czujnik zarejestruje ruch. Użytkownik ma możliwość regulacji zasięgu, światłoczułości czujnika oraz czasu świecenia lampy.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

## Spis treści

- 2 Na temat tej instrukcji
- 3 Wskazówki bezpieczeństwa
- 4 Widok całego zestawu (zakres dostawy)
- 5 Przygotowanie montażu
- 6 Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów
- 6 Ustawianie czujnika ruchu
  - 6 Przełącznik 1 (ustawianie zasięgu czujnika)
  - 6 Przełączniki 2 i 3 (ustawianie czasu świecenia)
  - 7 Przełącznik 4 (ustawianie progu zmierzchu)
- 7 Zakończenie montażu
- 7 Czyszczenie
- 8 Dane techniczne
- 8 Usuwanie odpadów

---

## Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



### Przeznaczenie

Lampa jest przewidziana do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.



Lampa została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać odpowiednich przepisów instalacyjnych.**
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Lampa nie może być zanurzana w wodzie lub innych cieczach ani mieć z nimi styczności, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub odłączyć napięcie w przewodzie sufitowym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kabel podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Lampę wolno podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają „Danym technicznym” lampy.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablu podłączeniowym. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym lub naszemu Centrum Serwisu.


### OSTRZEŻENIE przed oparzeniami / pożarem / wybuchem

- Lampa nagrzewa się podczas użycia do wysokich temperatur. Nie należy jej dotykać. Nie przykrywać lampy oraz w żadnym wypadku nie zawieszać na niej ani nie przewieszać przez nią żadnych przedmiotów.

### UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Diody LED są wbudowane w lampę na stałe. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Do obsługi lampy nie wolno stosować ściemniacza.
- Załączone materiały montażowe są przeznaczone do standardowych sufitów. Przed montażem produktu należy zasięgnąć u sprzedawcy informacji, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu i w razie konieczności je wymienić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

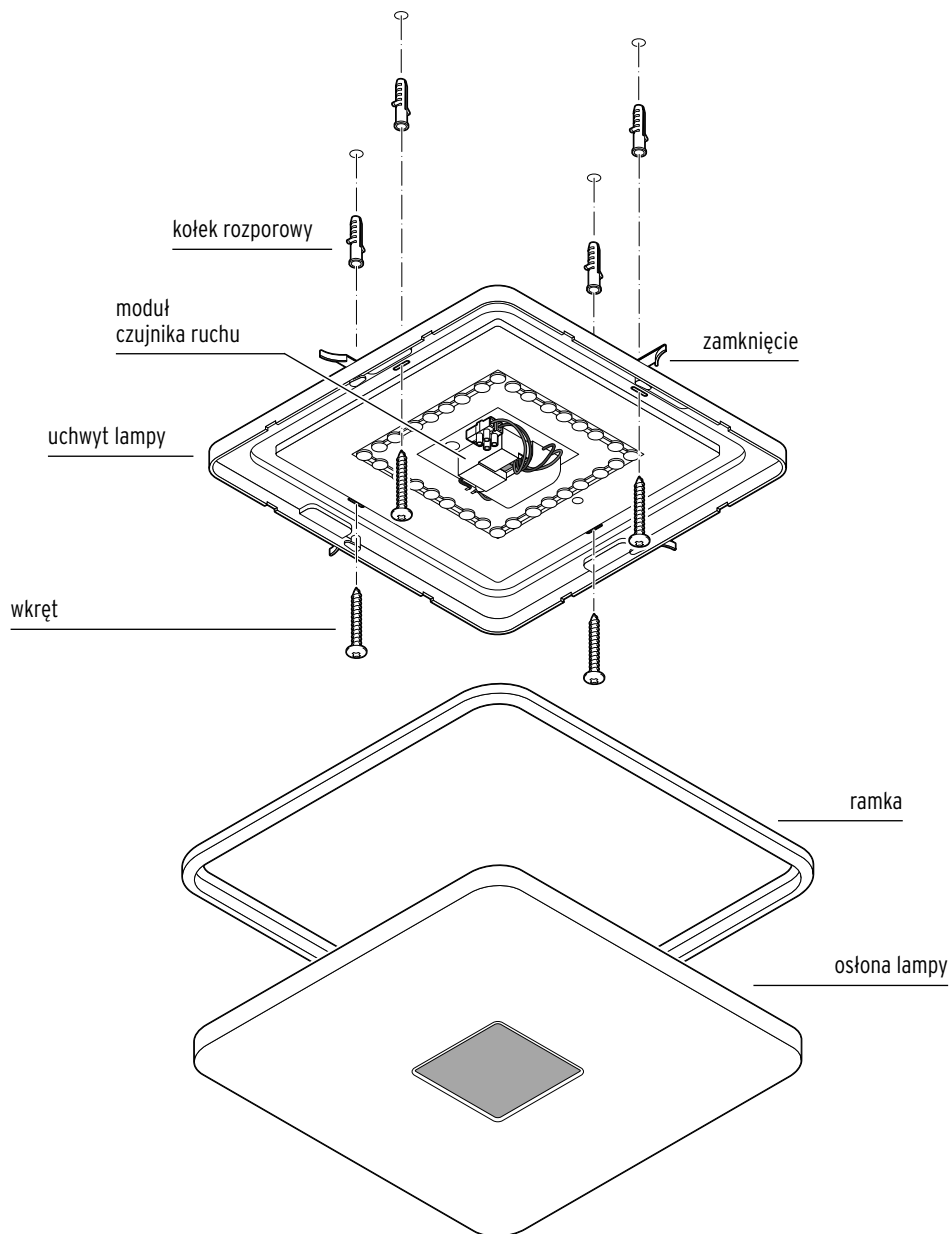

## Przygotowanie montażu

### Rozpakowanie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci** - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Najlepiej od razu je usunąć. Również drobne elementy (wkręty i kołki rozporowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- ▷ Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Uważać przy tym, aby przez nieuwagę nie wyrzucić elementów potrzebnych do montażu.

### Zaznaczanie otworów montażowych i montaż uchwytu lampy




**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.
- Należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.

#### UWAGA - ryzyko szkód materialnych


Dołączone kołki rozporowe oraz wkręty nadają się do montażu lampy na standardowych sufitach. Przed montażem należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danego sufitu i w razie potrzeby je wymienić.

1.

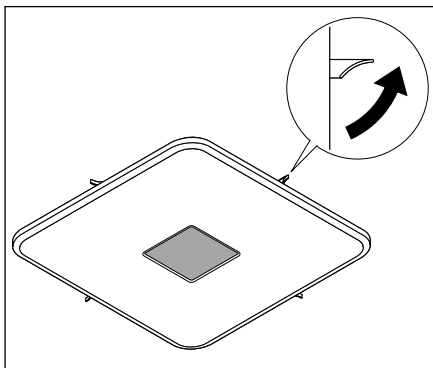

Otworzyć wszystkie cztery zamknięcia po bokach uchwytu lampy.


2.

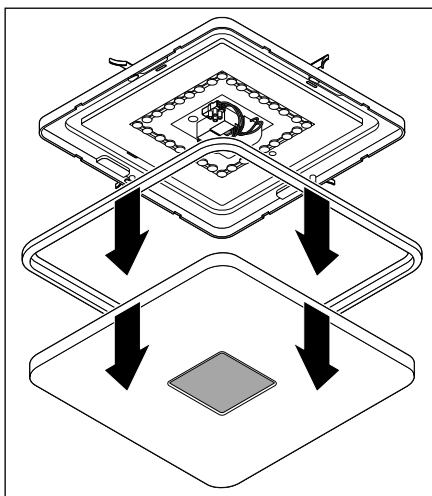

Zdjąć ramkę oraz osłonę lampy.

3. Używając uchwytu lampy jako szablonu, zaznaczyć na suficie miejsca na otwory.

4.

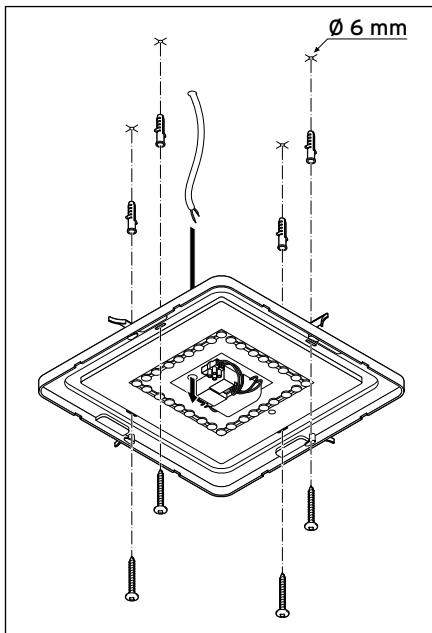

Wywiercić otwory na kołki rozporowe w suficie i przymocować uchwyt lampy do sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych.


## Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.
- Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać odpowiednich przepisów instalacyjnych.

▷ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi podłączenie przewodu ochronnego (uziemiającego) do odpowiednich zacisków.

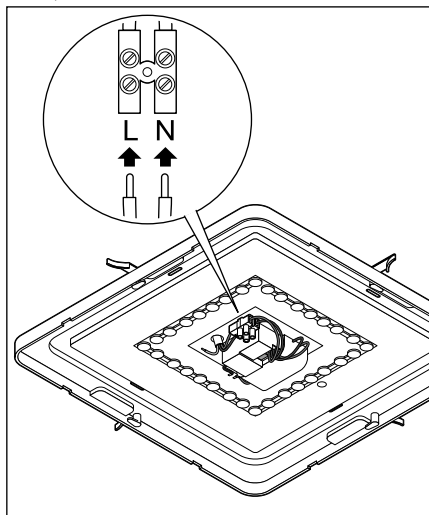


## Ustawianie czujnika ruchu

Do ustawiania czujnika ruchu służą umieszczone na nim 4 przełączniki.

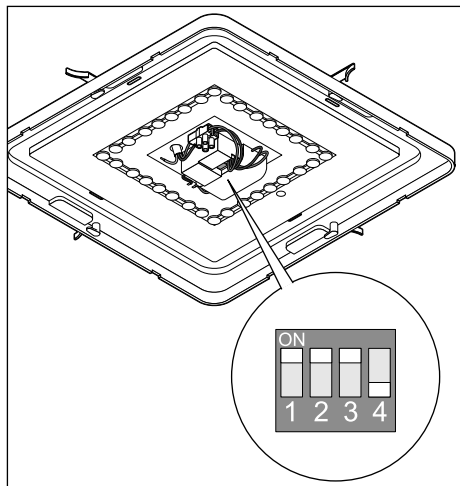


### Przełącznik 1 (ustawianie zasięgu czujnika)

Czujnik ruchu może być ustawiony na zasięg 4 metrów lub 6 metrów.




**Duży zasięg działania czujnika**  
(przełącznik 1 w pozycji górnej)




**Mały zasięg działania czujnika**  
(przełącznik 1 w pozycji dolnej)

### Przełączniki 2 i 3 (ustawianie czasu świecenia)


Czas świecenia lampy może być ustawiany w zakresie od 5 sekund do maksymalnie 10 minut (od ostatnio zarejestrowanego ruchu).




**Czas świecenia 5 sekund**  
(przełączniki 2 i 3 w pozycji górnej)



**Czas świecenia 1 minuta**  
(przełącznik 2 w pozycji górnej /  
przełącznik 3 w pozycji dolnej)




**Czas świecenia 3 minuty**  
(przełącznik 2 w pozycji dolnej /  
przełącznik 3 w pozycji górnej)




**Czas świecenia 10 minut**  
(przełączniki 2 i 3 w pozycji dolnej)

### Przełącznik 4 (ustawianie progu zmierzchu)

Poziom światłoczułość określa, od jakiej jasności otoczenia czujnik ruchu ma włączać lampę.



Lampa włącza się dopiero przy dużej ciemności.  
(przełącznik 4 w pozycji górnej)



Lampa włącza się już przy względnej jasności otoczenia wzgl. przy świetle dziennym.  
(przełącznik 4 w pozycji dolnej)




Aby czujnik ruchu mógł włączać i wyłączać lampę, musi być ona włączona na włączniku światła.

Tylko w takim przypadku lampa będzie włączana i wyłączana za pomocą czujnika ruchu.

Wyłączenie włącznika światła powoduje całkowite wyłączenie lampy.

Sama lampa nie ma osobnego włącznika/wyłącznika.

## Zakończenie montażu

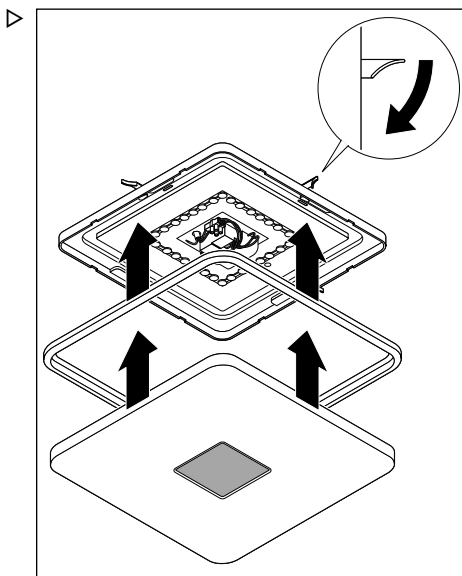

Założyć ramkę oraz osłonę lampy z powrotem na uchwyt lampy i zamocować wszystkie części za pomocą czterech bocznych zamknięć.

## Czyszczenie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym  
Pielęgnacja lampy ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Zwrócić uwagę, aby wilgoć nie dostała się do elementów przewodzących prąd.

### UWAGA - ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

1. Wyłączyć lampę i zaczekać, aż wszystkie gorące części wystarczająco ostygną.
2. Wyczyścić wszystkie części lampy suchą ściereczką.

## Dane techniczne

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | T628613001                                                                           |
| Numer artykułu:        | 392 765                                                                              |
| Napięcie sieciowe:     | 220-240 V ~ 50/60 Hz                                                                 |
| Klasa ochrony:         | II  |
| Źródło światła:        | dioda LED<br>(30 W, 2400 lumenów,<br>bez możliwości wymiany)                         |
| Temperatura otoczenia: | od +10°C do +40°C                                                                    |
| Producent:             | Trio Leuchten GmbH,<br>Gut Nierhof 17,<br>59757 Arnsberg,<br>Germany (Niemcy)        |

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.