


Tchibo

Solarny łańcuch świetlny

pl Instrukcja użytkowania

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

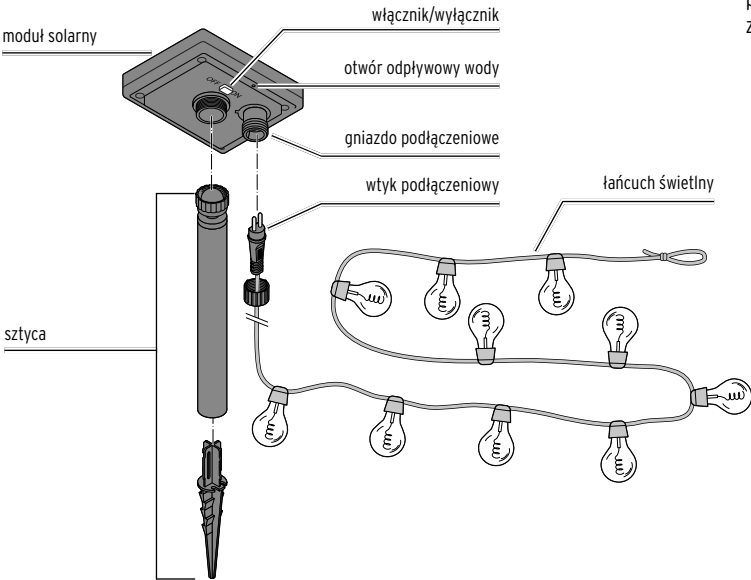

Pozostałe elementy dostawy
(wbudowane w moduł solarny):
1x akumulator AA Ni-MH 1,2 V

Numer artykułu: 730 176

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt służy do celów dekoracyjnych, a nie oświetleniowych. Produkt jest przeznaczony do stałego użytku na zewnątrz (na wolnym powietrzu). Przy silnym wietrze należy go jednak zdjąć.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie powinny mieć dostępu do solarnego łańcucha świetlnego ani do sztycy.
- Połknięcie akumulatora może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięty akumulator może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że akumulator został połknięty lub dostał się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skontaktować z pomocy medycznej.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie wolno używać w produkcie zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W razie wycieku elektrolitu z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.

Użytkowanie

Miejsce ustawienia


Łańcuch świetlny jest niezależny od źródła zasilania (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak działanie łańcucha świetlnego jest uzależnione od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Moduł solarny należy ustawić w miejscu dobrze nasłonecznionym. Należy wybrać takie miejsce ustawienia, w którym moduł solarny będzie w ciągu dnia jak najdłużej wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać takiego miejsca ustawienia, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie należy ustawiać modułu solarnego po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy moduł solarny nie powinien być przez cały czas naświetlany przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.
- Sztycę należy umieścić możliwie głęboko w stabilnej ziemi, aby uniemożliwić przewrócenie się modułu solarnego podczas silnego wiatru.

Montaż


Złożyć produkt w sposób pokazany w rozdziale „Widok całego zestawu (zakres dostawy)”:

1. Połączyć części sztycy.
2. Przykręcić sztycę do modułu solarnego.
3. Zawiesić łańcuch świetlny.
4. Umieścić wtyk podłączeniowy w gnieździe podłączeniowym i dokręcić nakrętkę złączkową.
5. Wbić sztycę w ziemię.
6. Ustawić moduł solarny w taki sposób, aby padała na niego jak największa ilość światła.



Przygotowanie łańcucha świetlnego do użytkowania


W momencie dostawy akumulator jest już włożony.



- Przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie modułu solarnego do pozycji **ON**, aby aktywować łańcuch świetlny.

W tej pozycji łańcuch świetlny działa w pełni automatycznie:

- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie łańcucha świetlnego.
- Podczas rozwidniania (wzrostu jasności otoczenia) nastąpi automatyczne wyłączenie łańcucha świetlnego.



- Aby dezaktywować łańcuch świetlny, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Teraz łańcuch świetlny jest trwale wyłączony. Przy wystarczającej jasności otoczenia akumulator będzie nadal ładowany.

Ładowanie akumulatora

- Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy moduł solarny łańcucha świetlnego znajduje się w nasłonecznionym miejscu i jest skierowany do góry.

- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może potrwać kilka godzin.
- W zimie lub w razie kilku następujących po sobie pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. W takim przypadku należy przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie modułu solarnego do pozycji **OFF**, aby dezaktywować łańcuch świetlny. Akumulator ładowany jest również wtedy, gdy łańcuch świetlny jest wyłączony (dezaktywowany).

Czyszczenie

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- W razie potrzeby przetrzeć łańcuch świetlny, moduł solarny oraz sztycę za pomocą miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Następnie wytrzeć wszystkie części do sucha przy pomocy miękkiej, suchej szmatki.

Dane techniczne

Model:	730 176
Zasilanie	
Moduł solarny:	2 V / 0,5 W
Akumulator:	1x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Łańcuch świetlny świeci jedynie słabo albo w ogóle nie świeci.

- Czy akumulator nie jest w pełni naładowany albo jest zużyty?
Wyłączyć łańcuch świetlny na kilka dni, tak aby akumulator mógł się znów w pełni naładować. Nie ma możliwości wymiany akumulatora.
- Czy otoczenie nie jest zbyt jasne?
Sprawdzić, czy na łańcuch świetlny nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia modułu solarnego.

Moc świecenia waha się w zależności od pory roku.

- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi wady produktu. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, w zimie najmniej korzystne.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz włożony fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykozystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Informacje na temat demontażu akumulatora można znaleźć w rozdziale „Demontaż/wymiana akumulatora”.

Demontaż/wymiana akumulatora



OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała



Nie wolno używać w produkcie zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Sam moduł solarny oraz cztery jego śruby wyposażono w uszczelki. Aby zagwarantować wodoszczelność, należy upewnić się, że uszczelki te są czyste i prawidłowo osadzone.

Zastosowany w produkcie akumulator zaprojektowano do długotrwałej pracy. Po dłuższym użytkowaniu może jednak być konieczna wymiana akumulatora na nowy. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Odkręcić moduł solarny ze sztycy.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie modułu solarnego do pozycji **OFF**, aby dezaktywować łańcuch świetlny.
3. Odkręcić śruby na obudowie układów elektronicznych śrubokrętem krzyżakowym.



4. Rozłożyć górną i dolną część obudowy elektroniki.
5. Postępując zgodnie z rysunkiem, odłączyć wtyczkę akumulatora od płytki i wyjąć akumulator z mocowania.
6. Usunąć akumulator zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby kontynuować od punktu 7.
7. Włożyć wtyczkę nowego akumulatora. Nowy akumulator można zamówić poprzez naszą Linię Obsługi Klienta (patrz rozdział „Obsługa klienta”).
8. Ponownie umieścić pokrywkę na module solarnym i dokręcić wszystkie śruby. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe osadzenie pierścieni uszczelniających śrub.
9. Przesunąć umieszczony na spodzie modułu solarnego włącznik/wyłącznik do pozycji ON, aby aktywować łańcuch solarny.
10. Z powrotem przykręcić sztycę do modułu solarnego.

Obsługa Klienta

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria i części produktu lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny prosimy o kontakt z naszą Liniją Obsługi Klienta. Prosimy o podanie numeru artykułu.

Linia Obsługi Klienta



801 080 016

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

Warto skorzystać z usług online i szybko znaleźć odpowiedzi na:
www.tchibo.pl/pomoc-i-uslugi
Kontakt:
www.tchibo.pl/contact