
Zewnętrzna lampa solarna

pl **Instrukcja użytkowania**

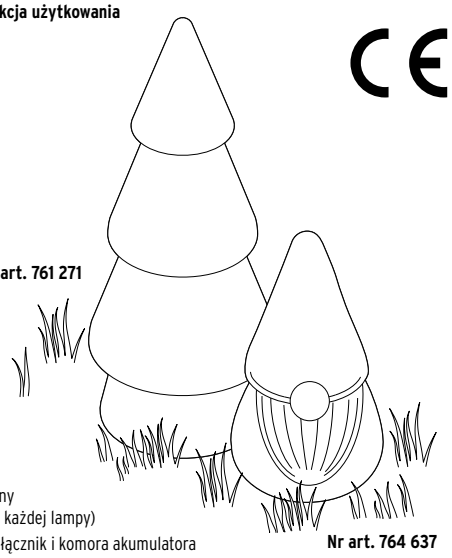

Nr art. 761 271

Nr art. 764 637

- moduł solarny (we wnętrzu każdej lampy)
- włącznik/wyłącznik i komora akumulatora (na spodzie każdej lampy)
- 1 sztyca, 3 śruby (tylko do lampy w kształcie skrzata)

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania obszarów zewnętrznych ani pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do ciągłego użytku na zewnątrz.

Został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów (np. śrub), które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie mogą mieć dostępu do samej lampy ani sztycy.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie używać w produkcie zwykłych baterii, których nie można ponownie ładować. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Produkt odpowiada stopniowi ochrony IP44 i jest zabezpieczony przed przedostawaniem się do wnętrza ciał obcych o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody. Nie wolno go jednak zanurzać w wodzie. Nie należy go również wystawiać na bezpośrednie działanie silnego deszczu. Produkt musi być prawidłowo zmontowany, a komora akumulatora musi być zamknięta. Produkt należy ustawić w pionie, tak aby moduł solarny wewnątrz lampy był skierowany do góry, a otwory odpływowe wody na spodzie były skierowane do dołu. W przeciwnym razie woda może się dostać do środka.
- Nie ustawiać lampy w obniżeniach terenu lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Zwrócić uwagę, aby otwory odpływowe wody na spodzie produktu były zawsze drożne, tak aby skropliny mogły swobodnie wypływać.
- Akumulator należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyty lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie wolno używać produktu, gdy wykazuje on widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w naszym Centrum Serwisu.
- Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić. Diody świecące są na stałe zamontowane w lampie. W przypadku otwarcia nastąpi uszkodzenie diod świecących lub samej lampy.
- Moduł solarny znajduje się wewnątrz lampy. Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać lampy.
- Gdy lampa w kształcie skrzata ustawiona jest na zewnątrz bez wykorzystania sztycy, w razie nadchodzącej burzy należy ją przenieść do domu.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego w temperaturze minimalnej do ok. –10°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Obsługa

Rozpakowanie

▷ Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Czyszczenie


WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

▷ W razie potrzeby przetrzeć lampę lekko zwilżoną ściereczką.

Mocowanie sztycy (tylko do lampy w kształcie skrzata)

- Mocowanie za pomocą sztycy jest możliwe tylko wtedy, gdy podłoże jest odpowiednie. Lampę skrzata można również ustawić bez sztycy.
- Zakres dostawy lampy w kształcie drzewka nie obejmuje sztyc. Stabilną pozycję lampy zapewnia wbudowany obciążnik.

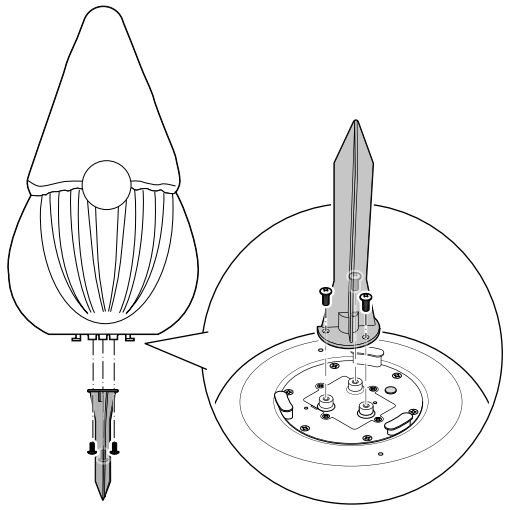


1. Przymocować sztycę do lampy za pomocą 3 śrub dołączonych do zestawu.
2. Wbić lampę ze sztycą w ziemię tak głęboko, jak to możliwe.

Włączanie i wyłączanie lampy / zmiana koloru światła i aktywacja wyłącznika czasowego (tylko w lampie w kształcie skrzacie)

Włącznik/wyłącznik oraz komora akumulatora znajdują się na spodzie lampy.

Lampa w kształcie skrzata

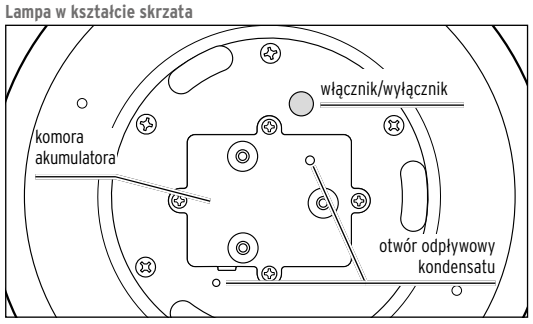


▷ Nacisnąć **1x krótko** włącznik/wyłącznik, aby włączyć lampę. Dioda LED świeci w trybie zmieniających się kolorów.
- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampy.
- Podczas rozwidniania (wzrostu jasności otoczenia) nastąpi automatyczne wyłączenie lampy.

▷ Ponownie nacisnąć **1x krótko** włącznik/wyłącznik, aby ustalić świecenie lampy w aktualnym kolorze.

▷ Kolejny raz nacisnąć **1x krótko** włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć diodę LED lampy. Przy wystarczającym poziomie jasności otoczenia akumulatory będą nadal ładowane.

▷ Przytrzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik przez ok. **3 sekundy**, aby aktywować wyłącznik czasowy. Lampa miga dwukrotnie dla potwierdzenia. Teraz lampa będzie zawsze wyłączać się 9 godzin po zapadnięciu zmroku, a następnie ponownie włączać się najwcześniej 15 godzin później. W celu dezaktywacji wyłącznika czasowego ponownie przytrzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik przez ok. **3 sekundy**. Lampa miga jeden raz dla potwierdzenia.

Lampa w kształcie drzewka

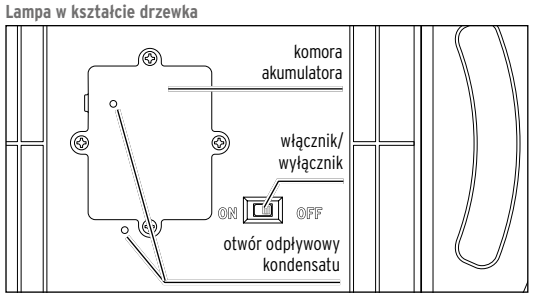

▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**, aby włączyć lampę solarną. W tej pozycji lampa działa w pełni automatycznie:
- Podczas zapadania ciemności nastąpi automatyczne załączenie lampy.
- Podczas rozwidniania (wzrostu jasności otoczenia) nastąpi automatyczne wyłączenie lampy.

▷ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampę.

Przy wystarczającej jasności otoczenia akumulator będzie nadal ładowany.

Wybór miejsca ustawienia

Lampę solarną można ustawiać bez względu na bliskość źródła prądu (gniazdka elektrycznego). Ponieważ jednak działanie lampy uzależnione jest od dopływu promieni słonecznych, należy uwzględnić następujące punkty:

- Lampę należy ustawić w miejscu, w którym w ciągu dnia będzie jak najdłużej wystawiona na działanie promieni słonecznych.
- Należy unikać miejsca, które w całości lub w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, kalenica itp.). Nie ustawiać lampy po północnej stronie budynku. W ciągu dnia natężenie światła słonecznego po stronie północnej jest niewystarczające.
- W nocy lampa solarna nie powinna być przez cały czas oświetlana przez inne źródła światła (np. przez silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na ruch i może się załączać dopiero późno w nocy.

Ładowanie akumulatora

- Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy lampa stoi pionowo w nasłonecznionym miejscu.
- W zależności od pogody i natężenia światła słonecznego pełne naładowanie akumulatora przez moduł solarny może trwać kilka godzin.
- W zimie lub w przypadku kilku następujących po sobie pochmurnych dni może się zdarzyć, że akumulator nie będzie ładowany w wystarczającym stopniu. Należy wówczas przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**, aby wyłączyć lampę. Akumulator ładowany jest również wtedy, gdy lampa jest wyłączona.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Lampa świeci słabo lub w ogóle nie świeci.


- Czy akumulator jest nie w pełni naładowany lub zużyty? Wyłączyć lampę na kilka dni, aby akumulator mógł się ponownie w pełni naładować. Jeżeli nie nastąpi poprawa, należy wymienić pakiet akumulatorowy. Patrz rozdział „Demontaż / wymiana akumulatora".
- Czy otoczenie nie jest zbyt jasne? Sprawdzić, czy na lampę nie pada światło pochodzące z innych źródeł (np. latarni ulicznych bądź też lamp sterowanych czasowo lub reagujących na ruch). W razie potrzeby zmienić lokalizację lampy.

Lampa świeci z różną jasnością w zależności od pory roku.


- Jest to zależne od warunków pogodowych i nie stanowi usterki. W lecie warunki pogodowe są najkorzystniejsze, a w zimie najbardziej niekorzystne.

Demontaż/wymiana akumulatora

Lampa w kształcie skrzata

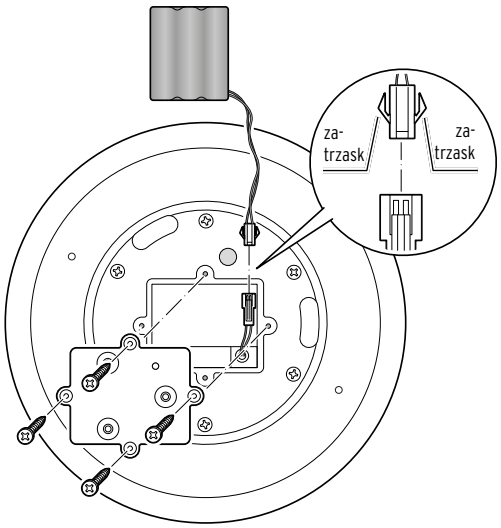

Lampa w kształcie drzewka

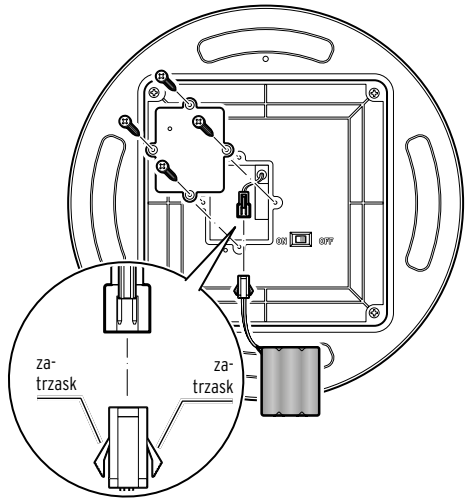

Zastosowany w produkcie akumulator zaprojektowano do długotrwałej pracy. Po dłuższym użytkowaniu może jednak być konieczna wymiana akumulatora na nowy. Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Odkręcić cztery śrubki pokrywki komory akumulatora przy pomocy śrubokręta krzyżakowego.
2. Zdjąć pokrywkę komory akumulatora.
3. Ścisnąć zatrzaski na wtyku starego akumulatora i wyciągnąć ten wtyk. W razie potrzeby pomóc sobie płaskimi szczypcami.
4. Włożyć wtyk nowego akumulatora. Nowy akumulator można zamówić za pośrednictwem Linii Obsługi Klienta (patrz rozdział „Linia Obsługi Klienta" w dołączonej gwarancji).
5. Prawidłowo założyć pokrywkę na komorę akumulatora.
6. Przykręcić cztery śrubki.

Dane techniczne

Model:	761 271 (lampa w kształcie drzewka) 764 637 (lampa w kształcie skrzata)
Zasilanie	
Moduł solarny:	5 V / 2 W (lampa w kształcie drzewka) 5 V / 1,5 W (lampa w kształcie skrzata)
Akumulator:	3x HR6 (AA) Ni-MH, 3,6 V / 1000 mAh
Klasa ochronności:	III ⧈
Ochrona przed bryzgami wody:	IP44
Źródło światła:	diody LED
Temperatura otoczenia:	od –10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Numer artykułu: 761 271 / 764 637

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl