


Nawilżacz powietrza na olejki eteryczne

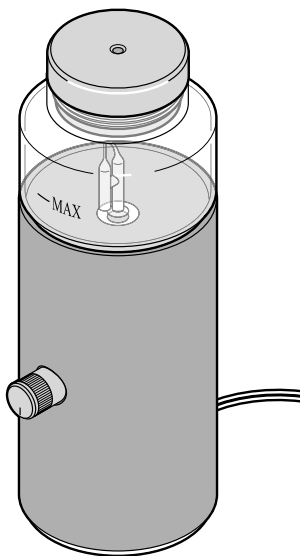

Drodzy Klienci!

Państwa nowy nawilżacz powietrza na olejki eteryczne pomaga się odprężyć i zmniejszyć stres. Urządzenie przekształca olejek eteryczny w mgiełkę bez użycia wody i ciepła.

Wypełnij sypialnię lub salon swoim ulubionym zapachem.

Życzymy przyjemnej atmosfery dzięki zakupionemu nawilżaczowi powietrza.

Spis treści

4	Na temat tej instrukcji	11	Obsługa
5	Wskazówki bezpieczeństwa	11	Włączanie/wyłączanie mgły
9	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	12	Po użyciu
		12	Czyszczenie i przechowywanie
10	Przygotowanie do użytkowania	14	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
10	Rozpakowanie	14	Dane techniczne
10	Podłączanie i napełnianie olejku	15	Usuwanie odpadów

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Produkt służy poprawie jakości powietrza w pomieszczeniu i pomaga się odprężyć. Nie nadaje się do nawilżania powietrza w pomieszczeniu.
- Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego w zamkniętych pomieszczeniach. Nie nadaje się on do celów komercyjnych ani terapeutycznych.
- Produktu nie wolno używać jako inhalatora.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla zdrowia

- Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację z lekarzem, jeśli użytkownik cierpi na chorobę dróg oddechowych lub płuc.
- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.
- Stosować w urządzeniu tylko w 100% czysty olejek eteryczny, polecany specjalnie do tego rodzaju urządzeń. Inne substancje mogą zawierać trujące lub szkodliwe dla zdrowia składniki, wywoływać reakcje alergiczne lub stanowić zagrożenie pożarowe.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

- Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem osób dorosłych. Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych. Urządzenie oraz kabel podłączeniowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły jeszcze 8 lat.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Zbiornik na olejek należy napełnić olejem eterycznym. Zasilacz sieciowy ani kabel podłączeniowy nie mogą mieć styczności z olejem, gdyż istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie należy ustawiać urządzenia także np. w pobliżu umywalki/zlewu. Nigdy nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach (np. w saunie lub łazience).
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.
- Nie należy obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Przelany olejek eteryczny należy natychmiast wytrzeć, tak aby żadne komponenty elektryczne nie miały z nim styczności.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazdek elektrycznych, których parametry są zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.

- Nigdy nie przepętniać zbiornika na olejek.
- Nie używać urządzenia bez olejku eterycznego (pustego).
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka...
 - ... przed napełnieniem zbiornika olejkiem eterycznym lub opróżnieniem go,
 - ... w przypadku nieużywania urządzenia,
 - ... w przypadku wystąpienia usterek podczas użycia,
 - ... w razie burzy oraz
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
 Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz, a nie za kabel podłączeniowy.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie prace naprawcze przy urządzeniu lub zasilaczu sieciowym powinny być zlecane wyłącznie zakładowi specjalistycznemu.


Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Zachować ostrożność podczas transportu urządzenia z napełnionym zbiornikiem na olejek, aby nie doszło do wycieku olejku i jego zetknięcia z częściami elektrycznymi.
- W żadnym wypadku nie można używać produktu, jeżeli na szkłe widoczne są pęknięcia lub podobne uszkodzenia. Istnieje niebezpieczeństwo rozbicia i ewentualnych skaleczeń!
- Nigdy nie zdejmować pokrywki podczas pracy urządzenia. Podczas użycia nie dolewać olejku eterycznego. Zawsze najpierw wyłączyć urządzenie, a potem wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz odłączyć kabel od urządzenia. Następnie zdjąć pokrywkę.

Szkody materialne

- Podczas przenoszenia urządzenia trzymać je zawsze za drewnianą podstawę, a nie za pokrywkę.
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
- Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.
- Nie stosować brudnego olejku eterycznego. Może to uszkodzić urządzenie.
- Ustawić produkt na stabilnym, równym i odpornym na wilgoć podłożu.
- Nie stawiać urządzenia bezpośrednio pod regałem lub szafką wiszącą ani też w pobliżu innych wrażliwych przedmiotów. Nie kierować wylotu mgiełki na przedmioty. Działanie mgiełki może powodować uszkodzenia.
- Urządzenie opróżniać natychmiast po użyciu. Nie stawiać urządzenia na podłodze, lecz na lekkim podwyższeniu. Zadbaj o to, aby nie mogło się przewrócić ani zostać zrzucone. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, w środku mogą znajdować się resztki olejku, które mogą wypłynąć na zewnątrz.
- Używać wyłącznie akcesoriów przewidzianych do urządzenia i dostarczonych przez producenta.
- Nie przykrywać urządzenia, np. ręcznikiem, i nie używać go pod kołdrą lub poduszką.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowej podstawy produktu i rozmiękczyć ją. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

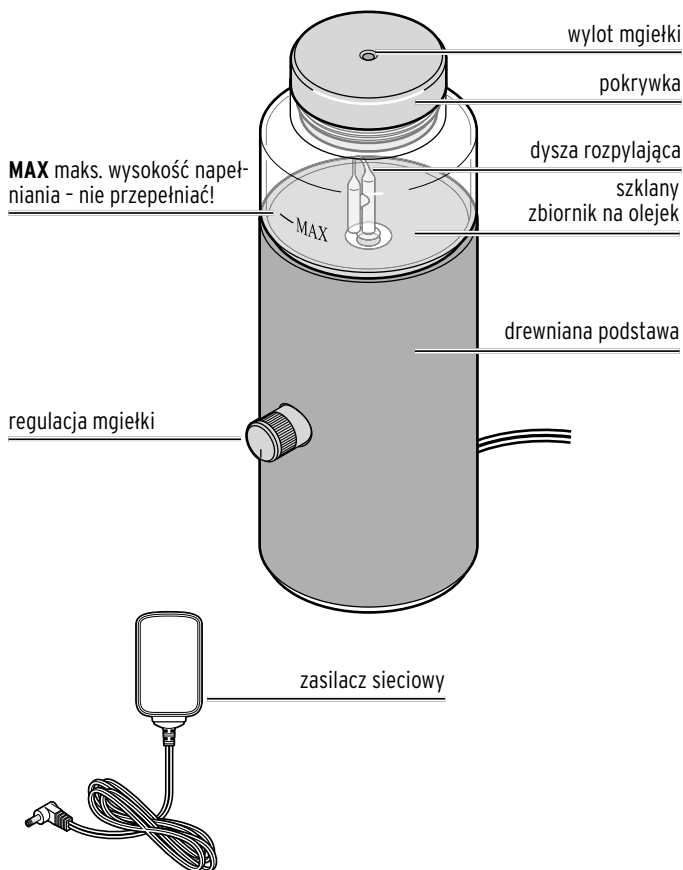

Przygotowanie do użytkowania



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała



- Przed napełnieniem zbiornika na olejek należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nigdy nie podejmować prób napełnienia zbiornika na olejek przez wylot mgiełki.
- Stosować wyłącznie w 100% czysty olejek eteryczny.

Rozpakowanie


Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

Podłączanie i napełnianie olejku

- ▷ Przed użyciem sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające są prawidłowo założone w pokrywkach. Jeżeli pierścień uszczelniający się przesunie, założyć go ponownie i dalej jak zwykle używać pokrywki.



1. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda podłączeniowego urządzenia.



2. Zdjąć pokrywę.

3. Napełnić zbiornik na olejek ok. 10-15 kroplami dowolnego czystego olejku eterycznego - nie przekraczać maksymalnej (**MAX**) wysokości napełniania!



Olejki eteryczne są dostępne w handlu. Należy przestrzegać wskazówek producentów.

4. Mocno zakręcić pokrywę zbiornika na olejek.

5. Włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

Obsługa



UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Jeżeli podczas użytkowania urządzenia użytkownik odczuwa dyskomfort, bóle głowy itd., powinien natychmiast wyłączyć urządzenie i przewietrzyć pomieszczenie.

Włączanie/wyłączanie mgły

- ▷ **Włączanie:** Zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcić regulację mgiełki stosownie do wybranej intensywności aromatu. Regulacja jest stopniowa. Urządzenie przez 5 minut wytwarza mgiełkę, następnie robi przerwę na 3 minuty, ponownie wytwarza mgiełkę przez 5 minut itd. Jeżeli ilość mgiełki zmniejsza się, uzupełnić olejek.
- ▷ **Wyłączanie:** Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu przekręcić regulację mgiełki.

Po 3 godzinach funkcjonowania urządzenie wyłącza się automatycznie.



Po 15-20 minutach funkcjonowania olejek w formie mgiełki rozprzeszczerza się w pomieszczeniu o powierzchni ok. 40 m².

Po użyciu



OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
Woda nie może dostać się od dołu do komponentów elektrycznych.
- Przed wylaniem olejku oraz przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz odłączyć kabel od urządzenia.

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych


- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Czyszczenie i przechowywanie

- ▷ Przetrzeć **drewnianą podstawę** lekko zwilżoną ściereczką.
- ▷ Po każdym użyciu miękką, lekko wilgotną ściereczką oczyścić od środka **pokrywkę i zbiornik na olejek**. W celu gruntownego oczyszczenia można zdjąć pierścień uszczelniający w pokrywki. Następnie należy z powrotem umieścić go prawidłowo w pokrywce.
- ▷ Co najmniej raz w tygodniu porządnie czyścić **zbiornik na olejek**.

Należy przy tym wykonać następujące kroki:

1. Zdjąć pokrywkę i wyjąć zbiornik na olejek z drewnianej podstawki.
 2. Usunąć pozostałości olejku eterycznego i oczyścić zbiornik na olejek alkoholem do czyszczenia (izopropanolem).
 3. Ponownie umieścić zbiornik na olejek na drewnianej podstawie i napełnić go ok. 3 ml alkoholu do czyszczenia. Na ok. 15 minut włączyć nawilżacz powietrza.
 4. Następnie wyłączyć nawilżacz, wylać alkohol do czyszczenia i ponownie włączyć nawilżacz, aż pozostałości alkoholu do czyszczenia wyparują.
 5. Jeżeli w zbiorniku będą znajdować się jeszcze jakieś pozostałości po oleju, należy umieścić go na pół dnia w ciepłej wodzie (poniżej 45°C) z łagodnym płynem do mycia naczyń, a następnie wypłukać go czystą wodą. Przed ponownym nałożeniem na drewnianą podstawkę należy wytrzeć zbiornik na olejek suchą ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- ▷ Przed zmianą rodzaju olejku eterycznego należy dokładnie oczyścić zbiornik na olejek zgodnie z powyższym opisem.
- ▷ Nieużywane urządzenie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

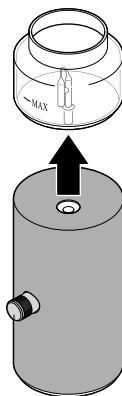

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie działa, brak mgiełki. | <ul style="list-style-type: none">• Czy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazdka elektrycznego i do urządzenia?• Czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość olejku eterycznego?
Ewentualnie dolać olejku.• Czy w zbiorniku znajduje się zbyt dużo olejku?
Odlać trochę olejku, tak aby poziom nie przekraczał oznaczenia MAX.• Czy wylot mgiełki jest zablokowany? Usunąć ewentualne obiekty blokujące wylot. |
|--|--|
-

Dane techniczne

Numer artykułu:	649 180
Nawilżacz powietrza:	Model: RA-037 Wejście: 5,0 V DC, 0,5 A Rozmiar pomieszczenia: maks. ok. 40 m ² Czas pracy: maks. 3 godziny Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Zasilacz sieciowy:	Model: HS0500500V Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A Wyjście: 5,0 V DC  0,5 A 2,5 W  (symbol  oznacza prąd stały) (symbol  wskazuje biegunowość wtyczki) Klasa ochronności: II 

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego

 sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Numer artykułu: 649 180

Producent:

Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Niemcy)