



Lampa wisząca z plecionym kloszem

pl Instrukcja montażu/użytkowania

118238HB551XXI · 2021-05

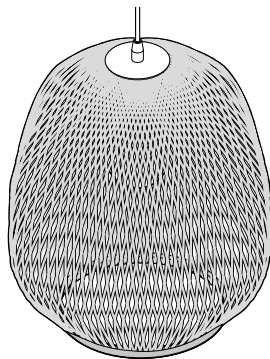

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

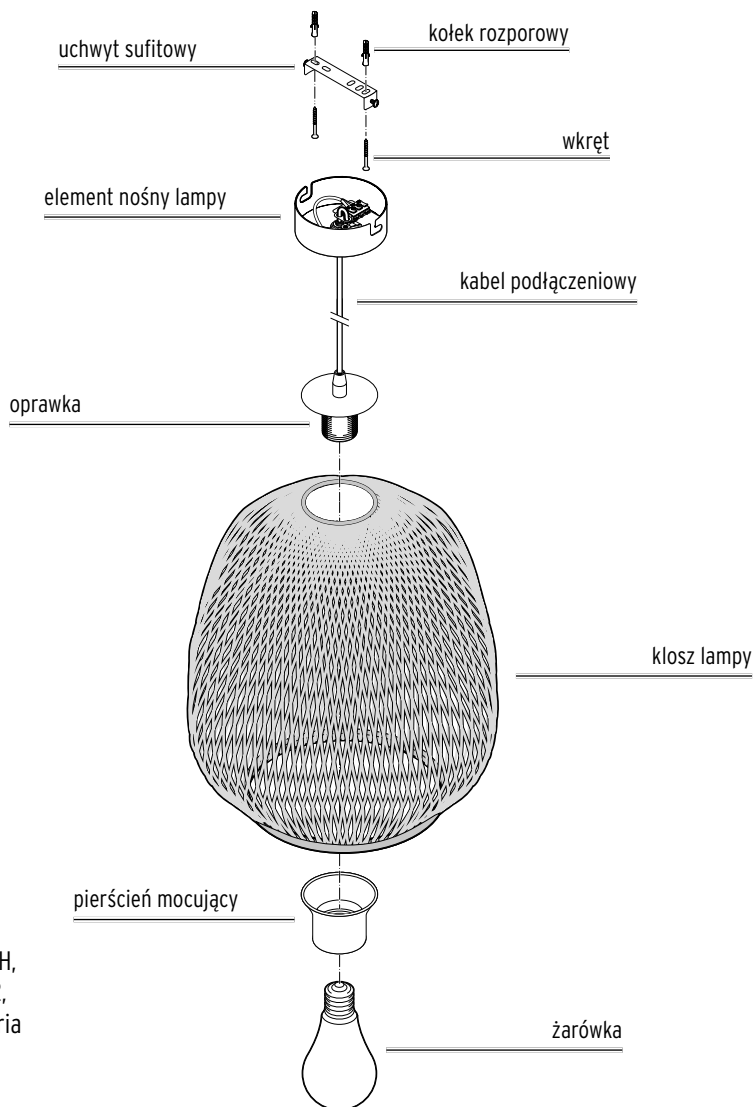

Model: 55821

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill, Austria

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symboly w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Lampa przeznaczona jest do montażu sufitowego w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.



Lampa została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do obowiązujących przepisów instalacyjnych.
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Lampa nie może być zanurzana w wodzie lub innych cieczach ani mieć z nimi styczności, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed podłączeniem produktu do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kabel podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Lampę należy podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają „Danym technicznym” lampy.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablu podłączeniowym. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Podczas użycia lampa nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy jej dotykać. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie. Nie przykrywać lampy ani nie zawieszать na niej bądź przewieszать przez nią żadnych przedmiotów.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Jeśli używana jest żarówka dołączona w komplecie, nie należy podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza.

- Załączone materiały montażowe przeznaczone są do standardowych sufitów. Przed montażem produktu należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu i w razie konieczności je wymienić.

Montaż

Rozpakowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Najlepiej od razu je usunąć. Również niewielkie części (np. klucz sześciokątny) powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci.


1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Zwrócić uwagę, aby przypadkowo nie wyrzucić materiałów montażowych.
2. Sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona i czy dostawa jest kompletna.

Przygotowanie do montażu




Przed montażem na suficie należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu.

1. Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.



2. Poluzować oba boczne wkręty mocujące, którymi uchwyt sufitowy zamocowany jest do elementu nośnego lampy, w taki sposób, aby możliwe było zdjęcie uchwyty sufitowego.


3. Używając uchwyty sufitowego jako szablonu, zaznaczyć na suficie miejsca na otwory.
4. Wywiercić otwory na kołki rozporowe.

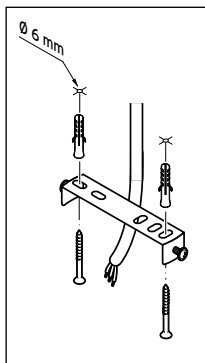

5. Przymocować uchwyt do sufitu przy pomocy wkrętów i kołków.

Zmniejszanie wysokości lampy

Wysokość lampy można regulować, wysuwając kabel podłączeniowy do góry i ustalając go za pomocą zacisku.

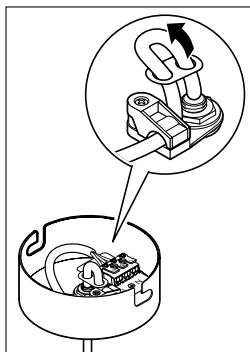


1. Wsunąć kabel podłączeniowy w element nośny lampy.
2. Przesunąć zacisk w dół, aby zamocować kabel podłączeniowy.

Podłączenie lampy - tylko dla specjalistów




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do obowiązujących przepisów instalacyjnych.**
- Przed podłączeniem produktu do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.

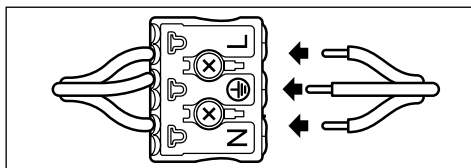

- ▷ Złocić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu sufitowego domowej instalacji elektrycznej z kostką połączeniową lampy sufitowej.

Zakończenie montażu

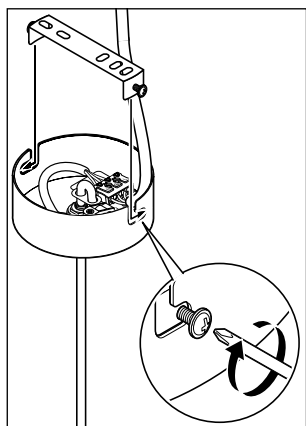

1. Przesunąć element nośny lampy do góry, zakrywając złącza, a następnie dokręcić śrubę mocującą.

2. Nałożyć klosz lampy na oprawkę i zamocować go pierścieniem mocującym.
3. Wkręcić żarówkę w oprawkę.

Włączanie lampy

- ▷ Włączyć bezpiecznik, względnie przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy na suficie.
▷ Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo podłączona.

Dołączona żarówka ma wbudowany 3-stopniowy ściemniacz, nie może być jednak podłączana do zewnętrznego, bezstopniowego ściemniacza. Uszkodziłoby to elektronikę żarówki (patrz dodatkowa strona).



Można też użyć dowolnej żarówki dostępnej w handlu - również takiej nieściemniającej. W takim przypadku lampa będzie zawsze świecić ze 100-procentową jasnością.

Czyszczenie

1. Wyłączyć lampę i zaczeekać, aż wszystkie gorące części w wystarczającym stopniu ostygną.
2. Wszystkie elementy lampy wyczyścić miotłką do kurzu lub suchą, miękką szmatką.

Dane techniczne

Model:	55821	
Numer artykułu:	622 023	
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50/60 Hz	
Klasa ochronności:	I	
Źródło światła:	1x żarówka typu E27, maks. 40 W w zakresie dostawy: żarówka LED, E27, 6 W, z technologią Step Dimming	
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C	

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne żarówki należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Numer artykułu: 622 023