

Inteligentna karta lokalizacyjna

pl Instrukcja obsługi

Droscy Klienci!

Szybkie i łatwe znajdowanie zagubionych przedmiotów – pomocna przy tym będzie nowa inteligentna karta lokalizacyjna **Bluetooth®** do urządzeń Apple®. Do portmonetek, portfeli, kieszeni kurtek i nie tylko.

Dla bezpieczeństwa użytkownika



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub szkód. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również niniejszą instrukcję.

Urządzenie jest zsynchronizowane z aplikacją Apple „Znajdź” i działa tylko z urządzeniami Apple.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego - nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt jest dopuszczony do sprzedaży w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

- Materiały opakowaniowe i małe części (np. śruby), które mogą zostać połknięte, należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i jest zgodny ze stopniem ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest chroniony przed wodą rozpryskową np. deszczem. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku produkt nie może być używany pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i możliwego porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/eksplozją/oparzeniami

Produkt zawiera akumulator litowy.

Istnieje ryzyko wycieku, ułatniania się gazu, eksplozji i pożaru:


- Nie można i nie wolno demontować akumulatora litowego. Akumulator należy trzymać z dala od dzieci.
- Akumulatorów litowych nie wolno rozbierać na części, łączyć ich ponownie, wrzucać do ognia, rozładowywać na siłę ani zwierać. Akumulatorów nie modyfikować ani nie deformować/podgrzewać/rozbiierać na części. Uszkodzone akumulatory nie mogą mieć kontaktu z wodą. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru! Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zutylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Nie zginać karty lokalizacyjnej! Nie siadać na karcie lokalizacyjnej (np. gdy znajduje się ona w portfelu lub kieszeni spodni) ani nie kłaść na niej ciężkich przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

- Przy uszkodzonych akumulatorach może dojść do wycieku. W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu cieczy ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

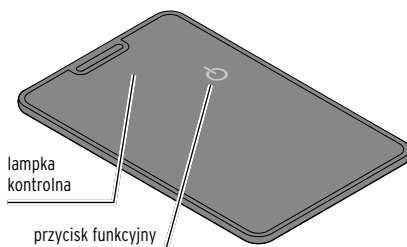


lampa kontrolna

przycisk funkcyjny

Ładowanie akumulatora

Potrzebna jest stacja ładowania do bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych zasilanych akumulatorem o napięciu ładowania 5 V. Należy przestrzegać instrukcji obsługi stacji ładowania.

➤ Umieścić kartę lokalizacyjną na stacji ładującej w taki sposób, aby symbol błyskawicy (z tyłu karty lokalizacyjnej) leżał pośrodku nad powierzchnią ładowania.

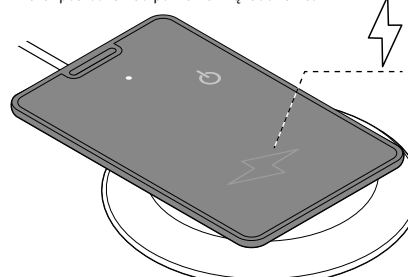

Podczas ładowania karta lokalizacyjna emituje sygnał dźwiękowy, a lampa kontrolna świeci się na czerwono.

Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, zaświeci się zielona dioda LED.

Czas ładowania: ok. 30 minut

Czas pracy: ok. 6 miesięcy

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatorów, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulatory raz na 2-3 miesiące.
- Akumulatory należy ładować przy temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C.
- Czas działania akumulatorów jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. Im niższa temperatura otoczenia, tym bardziej skraca się czas działania.

Użytkowanie



Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego słyszalne i wyczuwalne jest kliknięcie. Lekkie dotknięcie nie wystarczy!

Włączanie/ wyłączenie

➤ Aby włączyć kartę lokalizacyjną, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez ok. 3 sekundy, aż rozlegnie się kilka krótkich sygnałów dźwiękowych, a biała lampa kontrolna błysnie 1x krótko.

➤ Aby wyłączyć kartę lokalizacyjną, naciśnij przycisk funkcyjny 2x w krótkich odstępach czasu, a następnie naciśnij go po raz trzeci i przytrzymaj wciśnięty przycisk, aż rozlegnie się sekwencja sygnałów dźwiękowych i błysnie 2x krótko biała lampa kontrolna.

W zależności od tego, czy karta lokalizacyjna była już podłączona, czy nie, oraz podczas wyłączania rozlegną się różne sygnały dźwiękowe.

➤ Aby sprawdzić, czy karta lokalizacyjna jest włączona, kliknij dwukrotnie przycisk funkcyjny: Przy włączonej karcie lokalizacyjnej rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli karta lokalizacyjna została wyłączona, nie rozlegnie się żaden sygnał dźwiękowy, a lokalizator pozostanie wyłączony.

Podłączanie do konta Apple

Na urządzeniu Apple

Uwaga: Kartę lokalizacyjną można podłączyć wyłącznie poprzez konto Apple. Jeśli chcesz podłączyć ją poprzez nowe konto, musisz najpierw usunąć ją z aplikacji starego konta.

1. Upewnij się, że załadowana jest najnowsza aktualizacja iOS.
2. Zezwól aplikacji „Znajdź” na wysyłanie powiadomień.
3. Włącz kartę lokalizacyjną.
4. Przejdź w aplikacji „Znajdź” do „Przedmioty” --> „+” --> „Dodaj inny przedmiot”.
5. Po znalezieniu karty lokalizacyjnej dotknij przycisku „Połącz”.
6. Wprowadź odpowiednią nazwę i emotikon dla karty lokalizacyjnej. Emotikon będzie następnie wyświetlany w aplikacji „Mapy”.
7. Naciśnij „Kontynuuj”.
8. Musisz potwierdzić połączenie karty lokalizacyjnej z identyfikatorem Apple ID. Naciśnij „Potwierdź”.
9. Wyświetlana jest karta z wybranym emotikonem. Naciśnij „Zakończ”.

Karta lokalizacyjna jest teraz gotowa do użytku.

Lokalizowanie

Szukanie karty lokalizacyjnej w bezpośredniej bliskości (w zasięgu słuchu).

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Wyszukaj „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście i naciśnij „Odtwórz dźwięk”. Karta lokalizacyjna wyśle wtedy kilka sygnałów dźwiękowych.
3. Naciśnij „Zatrzymaj dźwięk”, aby natychmiast wyłączyć sygnały dźwiękowe.

Wyświetlanie ostatniej znanej lokalizacji karty lokalizacyjnej

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Naciśnij „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście.
3. Wyświetlana jest karta z wybranym emotikonem w ostatniej znanej lokalizacji. Wyświetl trasę, naciskając „Trasa”, a następnie naciskając „Start”.
4. Po znalezieniu karty lokalizacyjnej zakończ trasę.

Otrzymywanie powiadomień w przypadku pozostawienia karty lokalizacyjnej podczas podróży

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Naciśnij „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście.
3. W razie potrzeby przewiń w dół: Pod „Powiadomienia” pojawi się „Powiadom mnie, gdy pozostawię kartę”. W razie potrzeby przełącz funkcję na „Wł.”.

Otrzymasz z urządzenia Apple powiadomienie, jeśli znajdziesz się poza zasięgiem karty lokalizacyjnej.

Otrzymywanie powiadomień w przypadku znalezienia zgubionej karty lokalizacyjnej

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Naciśnij „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście.
3. W razie potrzeby przewiń w dół: W sekcji „Tryb Zagubiony” naciśnij „Włącz”.
4. Wyświetlone zostaną informacje na temat tego trybu. Naciśnij „Kontynuuj”.
5. Wprowadź kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail i naciśnij „Dalej”.
6. Naciśnij „Włącz”.

Otrzymasz wiadomość jak tylko karta lokalizacyjna zostanie znaleziona.

❗ Jeśli włączony jest „Tryb Zagubiony”, karty lokalizacyjnej nie można podłączyć do innego urządzenia Apple.

▷ Po otrzymaniu wiadomości, że karta lokalizacyjna została znaleziona, wyłącz „Tryb Zagubiony”, a karta lokalizacyjna zostanie znowu podłączona.

Usuwanie karty lokalizacyjnej z aplikacji

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Naciśnij „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście.
3. W razie potrzeby wyłącz „Tryb Zagubiony”.
4. Przewiń w dół i dotknij „Usuń przedmiot”, a następnie potwierdź.

Karta lokalizacyjna zostanie usunięta i wyśle sygnał dźwiękowy potwierdzenia. Teraz możesz ją podłączyć do innego konta Apple.

Zmiana nazwy karty lokalizacyjnej

1. Otwórz aplikację „Znajdź” i przejdź do „Przedmioty”.
2. Naciśnij „Karta lokalizacyjna Lenco” na liście.
3. Przewiń w dół i naciśnij „Zmień nazwę przedmiotu”.
4. Wybierz nową nazwę i naciśnij „Gotowe”.

Reset karty lokalizacyjnej

Po usunięciu z urządzenia Apple karty lokalizacyjnej w trybie „Tryb Zagubiony”, musisz zresetować kartę lokalizacyjną, aby podłączyć ją ponownie.

▷ Naciśnij przycisk funkcyjny 4 razy w krótkich odstępach czasu, a następnie naciśnij i przytrzymaj 5. raz, aż rozlegnie się sekwencja sygnałów dźwiękowych. Karta lokalizacyjna jest zresetowana i gotowa do ponownego użycia.

Zapobieganie niechcianej lokalizacji

Jeśli urządzenie Apple rozpozna obcy lokalizator, który porusza się z Tobą, otrzymasz powiadomienie, a obcy lokalizator wyemituje dźwięk, abyś mógł go znaleźć. Dotyczy to tylko obcych lokalizatorów, które nie są bezpośrednio połączone ze swoimi właścicielami, tj. właściciel nie znajduje się w pobliżu.

Znajomi lub członkowie rodziny, z którymi aktualnie przebywasz i którzy również posiadają lokalizator, podłączony do ich własnego urządzenia, nie uruchomią alarmu.

Czyszczenie

- Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- ▷ W razie potrzeby przetrzeć kartę lokalizacyjną lekko zwilżoną ściereczką.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Nie można włączyć karty lokalizacyjnej	• Naciśnąć przycisk funkcyjny, aby włączyć urządzenie i poczekać na sygnał potwierdzenia. • Akumulator jest wyczerpany? W razie potrzeby naładować go.
Aplikacja „Znajdź” nie znajduje karty lokalizacyjnej na liście	• Karta lokalizacyjna nie jest włączona? Naciśnąć przycisk funkcyjny, aby włączyć urządzenie i poczekać na sygnał potwierdzenia. • Akumulator jest wyczerpany? W razie potrzeby naładować go. • Wersja aplikacji „Znajdź” jest przestarzała? Zaktualizować aplikację.
Opcja „Szukaj w pobliżu” nie jest pokazywana	• „Lokalizacja” nie jest włączona? Włącz lokalizację: w ustawieniach aplikacji (Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Lokalizacja)
Aplikacja nie może zażądać sygnału dźwiękowego z karty lokalizacyjnej.	• Akumulator jest wyczerpany? W razie potrzeby naładować go. • Karta lokalizacyjna jest poza zasięgiem Bluetooth®? Szukaj w aplikacji trasę do Twojej karty lokalizacyjnej.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają materiały niebezpieczne. W przypadku nieodpowiedniego składowania i niewłaściwej utylizacji mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją baterii litowych/akumulatorów należy zakleić ich styki taśmą.

Deklaracja zgodności

Firma Commaxx BV niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej:

https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf.

Dane techniczne

Model:	721 367
Akumulator:	litowo-jonowy energia znamionowa: 0,62 Wh (przebadano wg UN 38.3)
Stopień ochrony:	IPX4 (ochrona przed wodą rozpryskową)
Wersja Bluetooth®:	V5.2 BLE/ niższe wersje (od 1.1) są kompatybilne, mogą jednak nie oferować obsługi wszystkich funkcji maks. 20 m (w wolnej przestrzeni)
Zasięg:	Zakres częstotliwości: od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Maks. moc nadajnika:	33 mW
Standardy urządzenia:	GATT
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40 °C
Producent:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)
Kompatybilność:	Urządzenie Apple obsługujące technologię Bluetooth® Smart • Telefony z systemem operacyjnym iOS (iOS 14.5 i nowszym); tablety z systemem operacyjnym iOS (iOS 14.5 i nowszym) • Słowny znak towarowy Bluetooth® i logo są zarejestrowane z znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji. • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informacje dot. wbudowanego akumulatora

Producent: Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, Chiny,
www.dg-cstar.com / 2414974248@qq.com
Typ baterii: akumulator jonowo-litowy
Wyprodukowano: 06/2025
Made in China
Importer: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands,
mail to: tchibo@lenco.com



Numer artykułu: 721 367