



Lampa wisząca

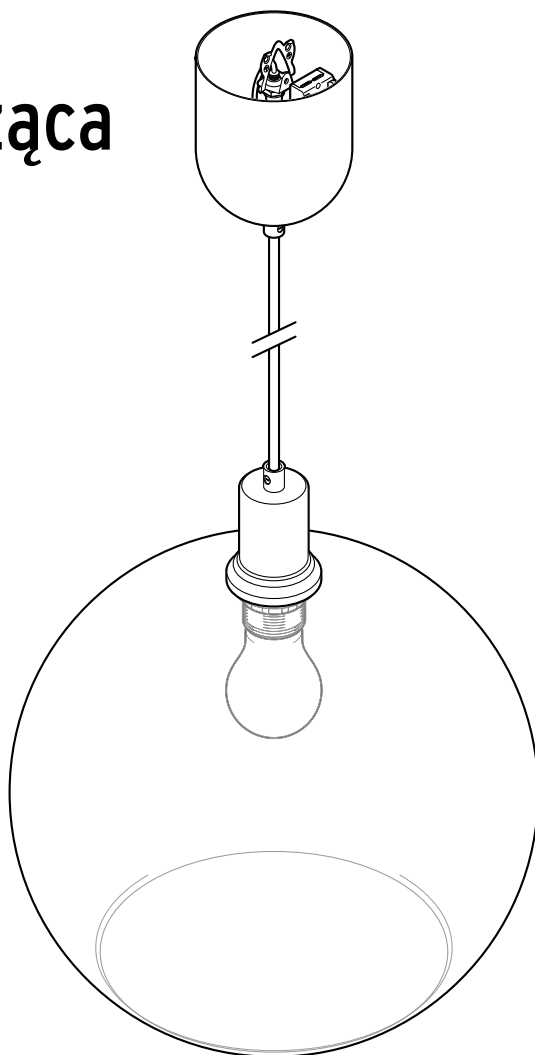

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

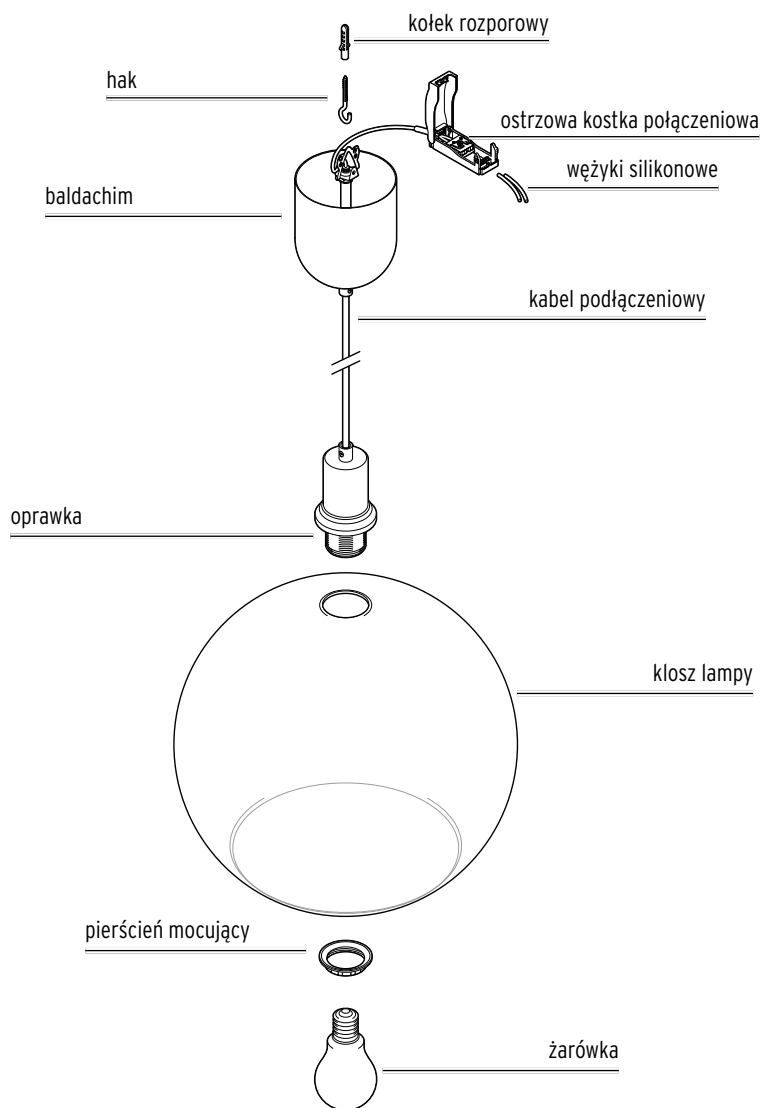

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu przekazać również tę instrukcję.

Symbol w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Lampa przeznaczona jest do montażu sufitowego w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.



Lampa została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym stosować się do obowiązujących przepisów instalacyjnych.
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Lampa nie może być zanurzana w wodzie lub innych cieczach ani mieć z nimi styczności, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed podłączeniem produktu do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kabel podłączeniowy lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Lampę należy podłączać wyłącznie do przewodów elektrycznych, których parametry odpowiadają „Danym technicznym” lampy.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablu podłączeniowym. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem

- Podczas użycia lampa nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie należy jej dotykać. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie. Nie przykrywać lampy oraz w żadnym wypadku nie zawieszać na niej ani nie przewieszać przez nią żadnych przedmiotów.
- Szklana kula może się stłuc. Podczas wkręcania lub wymiany żarówki należy stabilnie trzymać szklaną kulę, aby nie upadła na ziemię.

UWAGA – ryzyko strat materialnych

- Nie należy podłączać lampy do ściemniacza. Dołączona w komplecie żarówka wyposażona jest w zintegrowany ściemniacz.
- Załączone materiały montażowe są przeznaczone do standardowych sufitów. Przed montażem produktu należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu i w razie konieczności je wymienić.

Montaż

Rozpakowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci -

zagrożenie życia wskutek uduszenia/
zakrztuszenia

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Najlepiej od razu je usunąć. Również drobne elementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Zwrócić uwagę, aby przypadkowo nie wyrzucić materiałów montażowych.
2. Sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona i czy zestaw jest kompletny.

Przygotowanie do montażu




Przed montażem na suficie należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu.

1. Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć bezpiecznik lub prąd w przewodzie sufitowym.



2. Wywiercić otwór na kołek rozporowy, umieścić kołek w otworze i wkręcić hak w kołku rozporowym.

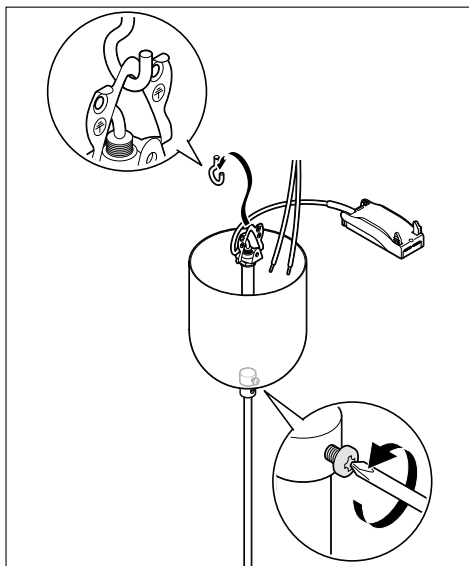

3. Poluzować śrubę mocującą w baldachimie i przeciągnąć baldachim w dół.
4. Zawiesić lampę za ucho do mocowania na haku.


Podłączanie lampy – tylko dla specjalistów




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.**
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik/prąd w przewodzie sufitowym.


- ▷ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu sufitowego domowej instalacji elektrycznej z ostrzową kostką połączeniową lampy sufitowej.

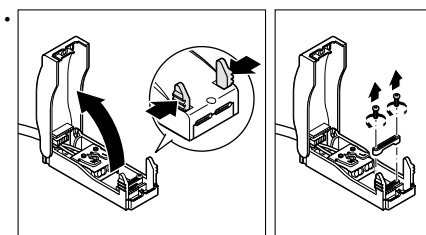

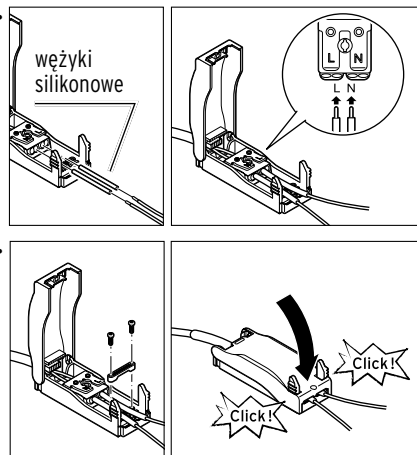


Zmniejszenie wysokości lampy

Wysokość lampy można regulować, wysuwając kabel podłączeniowy do góry i ustalając go za pomocą zacisku.

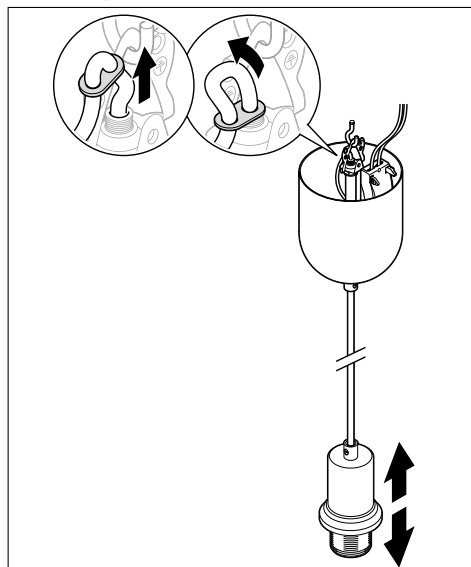


1. Przeciągnąć kabel w baldachimie w górę lub w dół przez zacisk (patrz rysunek), tak aby uzyskać żądaną długość kabla podłączeniowego.

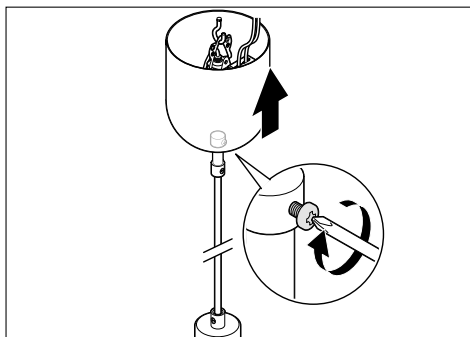

2. Ponownie dokręcić śrubę mocującą.

Zakończenie montażu

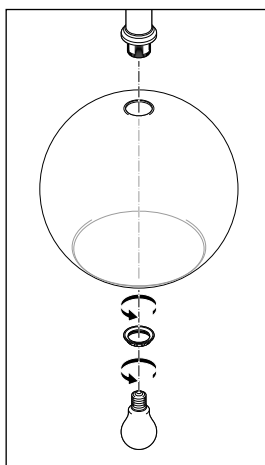

1. Nałożyć klosz lampy na oprawkę i zamocować go pierścieniem mocującym.
2. Wkręcić żarówkę w oprawkę.

Włączanie lampy

- ▷ Włączyć bezpiecznik, względnie przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy na suficie.
- ▷ Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo podłączona.

Żarówka z technologią Step Dimming

Dołączona w komplecie żarówka wyposażona jest w technologię Step Dimming.

Oznacza to, że funkcja ściemniania wbudowana jest w samą żarówkę, a nie w lampę, w której ta żarówka jest stosowana.

Ściemnianie żarówki działa w następujący sposób:

1. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć lampę. Żarówka świeci z pełną mocą (100%).
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć dwukrotnie włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć i ponownie włączyć lampę. Żarówka świeci teraz w trybie przyciemnionym (50% mocy świecenia).
3. W przeciągu 3 sekund nacisnąć dwukrotnie włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć i ponownie włączyć lampę. Żarówka świeci teraz w trybie mocno przyciemnionym (20% mocy świecenia).
4. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć lampę.



Można też użyć dowolnej żarówki dostępnej w handlu - również nieściemnialnej. W takim przypadku lampa będzie zawsze świecić ze 100-procentową jasnością.

Czyszczenie

1. Wyłączyć lampę i poczekać, aż wszystkie gorące części w wystarczającym stopniu ostygną.
2. Wszystkie elementy lampy wyczyścić miotłąką do kurzu lub suchą, miękką szmatką.

Dane techniczne

Model:	T322010108
Numer artykułu:	618 029
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochronności:	II
Źródło światła:	1x żarówka typu E27, maks. 28 W w zakresie dostawy: żarówka LED, E27, 8 W, z technologią Step Dimming
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany (Niemcy)



Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne żarówki należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Numer artykułu: 618 029