


Lampa sufitowa

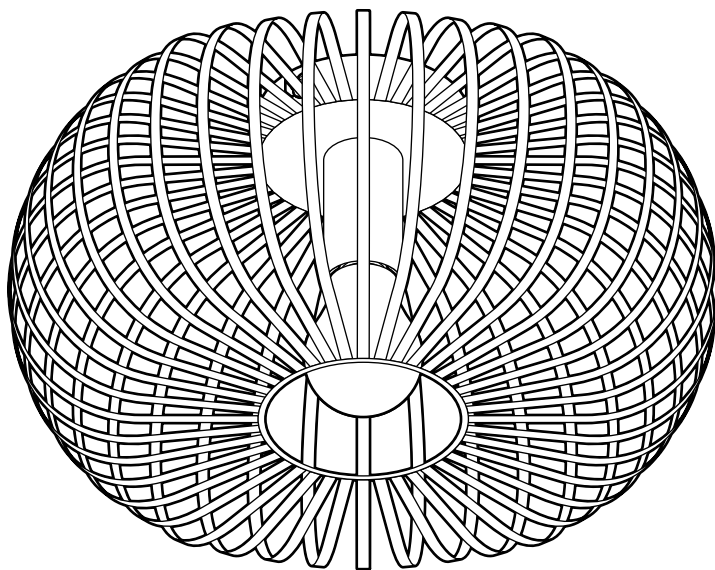

Numer artykułu: 662 097

Model: T60691111
Trio Leuchten GmbH
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg
Germany (Niemcy)

 **Instrukcja montażu**

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbol w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasła ostrzegawcze w tej instrukcji:

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed bezpośrednim ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwym ryzykiem odniesienia ciężkich obrażeń ciała lub zagrożeniem życia.

UWAGA ostrzega przed możliwymi lekkimi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Lampa jest przewidziana do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Lampa została zaprojektowana do użytku w suchych pomieszczeniach.

Lampa nadaje się do montażu na materiałach o normalnym stopniu palności.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.**
- Lampę wolno podłączać wyłącznie do przewodu sufitowego zgodnego ze specyfikacją podaną w rozdziale „Dane techniczne”.
- Przed podłączeniem produktu do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik/prąd w przewodzie. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno instalować lampy na przewodzącym podłożu.
- Nie wolno montować lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Lampa nie może mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.
- Nie podłączać lampy, jeżeli kable podłączeniowe lub inne części wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w lampie ani w kablach podłączeniowych. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabli podłączeniowych.

Niebezpieczeństwo pożaru/oparzeń

- Zarówno żarówka, jak i lampa mogą podczas używania nagrzewać się do wysokich temperatur.
 - Nie przykrywać lampy, nie zawieszać na niej ani nie przewieszać przez nią żadnych przedmiotów. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!.
 - Nie dotykać lampy ani żarówki, gdy lampa jest włączona.
 - Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Należy używać tylko źródła światła o typie wyszczególnionym w „Danych technicznych” lampy. Nie wolno przekraczać maksymalnej dozwolonej mocy żarówki.

Szkody materialne

- Przed montażem na suficie należy zasięgnąć informacji w sklepie specjalistycznym, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danego sufitu.
- Nie wolno podłączać lampy do zewnętrznego ściemniacza, ponieważ uszkodziłoby to układy elektroniczne żarówek dołączonych do zestawu.
- Pielęgnacja lampy ogranicza się do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Lampę należy czyścić suchą, nieostrzępiącą się ściereczką lub miotłąką do kurzu.

Usuwanie odpadów

Urządzenie oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne źródła światła należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Czyszczenie


1. Wyłączyć lampę i poczekać, aż wszystkie gorące części wystarczająco ostygną.
 2. Wszystkie elementy lampy wyczyścić miotłąką do kurzu lub suchą, miękką szmatką.
- ▷ W razie potrzeby można przetrzeć lampę lekko zwilżoną ściereczką.
Zwrócić jednak uwagę, aby wilgoć nie dostała się do elementów przewodzących prąd.

Dane techniczne

Model: T60691111
Numer artykułu: 662 097
Napięcie sieciowe: 230 V ~ 50 Hz
Klasa ochronności: ☐
Źródło światła: 1 żarówka typu E27, maks. 40 W (1 żarówka typu E27, 7 W, LED, filamentowa, z technologią Step Dimming, dołączona w komplecie)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

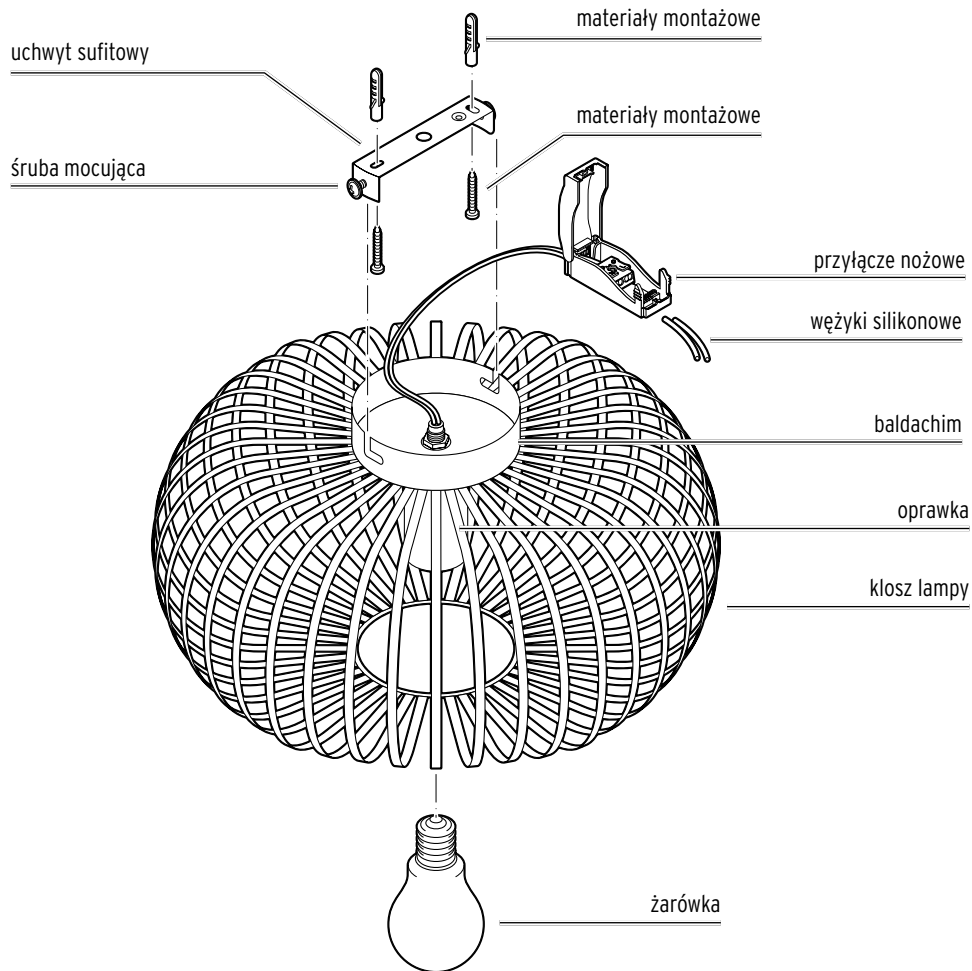

Montaż

Rozpakowanie



Niebezpieczeństwo dla dzieci - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Najlepiej od razu je usunąć. Również drobne elementy (np. wkręty i kołki rozporowe) przechowywać poza zasięgiem dzieci.

1. Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
Zwrócić uwagę, aby przypadkowo nie wyrzucić materiałów montażowych.
2. Sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona i czy zestaw jest kompletny.


Przygotowanie do montażu



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem

- Przed podłączeniem produktu do instalacji elektrycznej należy wyłączyć bezpiecznik/prąd w przewodzie sufitowym.
- Upewnić się, że w miejscu wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne.

1. Wyłączyć bezpiecznik lub odciąć napięcie w przewodzie sufitowym.




2. Odkręcić obie boczne śruby mocujące, którymi uchwyt sufitowy zamocowany jest do baldachimu, tak aby możliwe było zdjęcie uchwyty sufitowego.

3. Używając uchwyty sufitowy jako szablonu, zaznaczyć na suficie miejsca na otwory.

Wywiercić otwory na kołki rozporowe.

4. Przymocować uchwyt sufitowy do sufitu przy pomocy wkrętów i kołków rozporowych.







Podłączanie lampy - tylko dla specjalistów




NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- **Podłączenie do instalacji elektrycznej musi zostać wykonane przez specjalistę. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.**


- ▷ Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi połączenie przewodu sufitowego domowej instalacji elektrycznej z przyłączem nożowym lampy sufitowej.

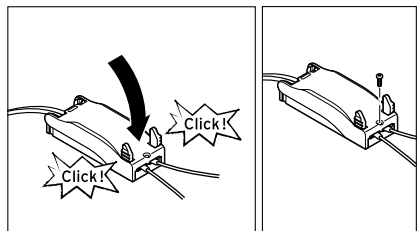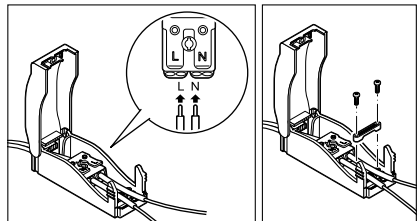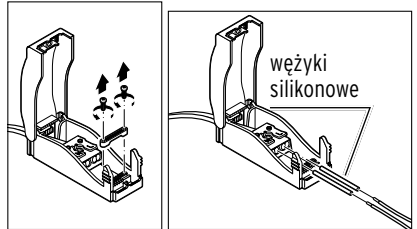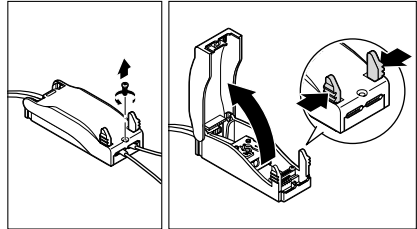

Zakończenie montażu

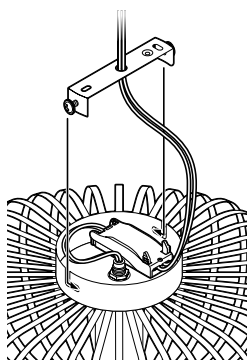

1. Schować kabel podłączeniowy i przyłączyć nożowe w baldachimie i przesunąć baldachim do góry, nakładając na uchwyt sufitowy. Dokręcić śruby mocujące.



2. Wkręcić żarówkę w oprawkę.

Włączanie lampy



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

Włączyć bezpiecznik/przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej dopiero wówczas, gdy wykonane zostaną wszystkie etapy montażu lampy.

1. Włączyć bezpiecznik lub przywrócić napięcie w instalacji elektrycznej.
2. Nacisnąć włącznik światła, aby sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo podłączona.

Żarówka z technologią Step Dimming

Dołączona w komplecie żarówka wyposażona jest w technologię Step Dimming.

Oznacza to, że funkcja ściemniania wbudowana jest w samą żarówkę, a nie w lampę, w której ta żarówka jest stosowana.

Ściemnianie żarówki działa w następujący sposób:

1. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby włączyć lampę. Żarówka świeci z pełną mocą (100%).
2. W przeciągu 3 sekund nacisnąć dwukrotnie włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć i ponownie włączyć lampę. Żarówka świeci teraz w trybie przyciemnionym (50% mocy świecenia).

3. W przeciągu 3 sekund nacisnąć dwukrotnie włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć i ponownie włączyć lampę. Żarówka świeci teraz w trybie mocno przyciemnionym (25% mocy świecenia).
4. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć lampę.



Można też użyć dowolnej żarówki dostępnej w handlu - również nieściemnialnej. W takim przypadku lampa będzie zawsze świecić ze 100-procentową jasnością.